



Schede prodotto

Profilo per giunti di dilatazione per costruzioni a secco
da stuccare
Articolo n. 37509

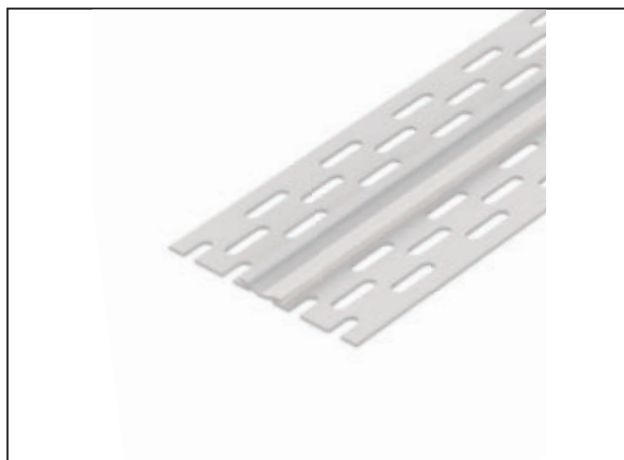

Stand: 01.08.2026 | 00:13

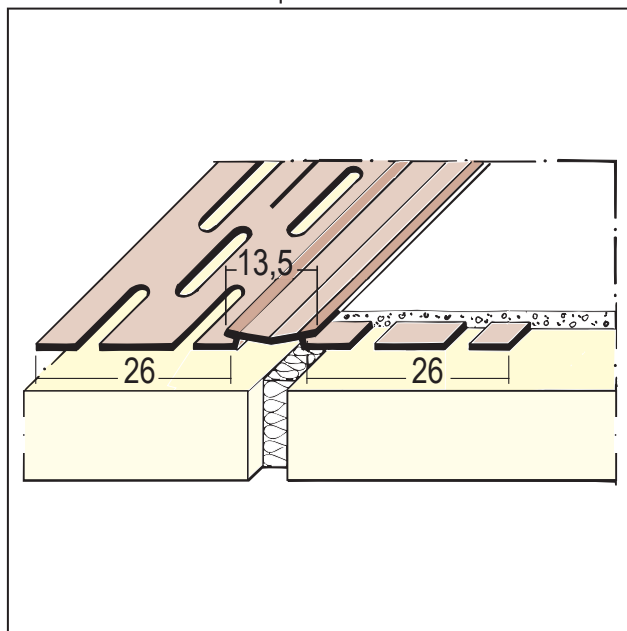

Titolo	Profilo per giunti di dilatazione per costruzioni a secco da stuccare
Descrizione	Profilo per giunti di dilatazione in PVC bianco con sezione centrale in PVC morbido per la realizzazione di giunti di dilatazione nella zona della parete o del soffitto secondo i requisiti della norma DIN 18181. Adatto per l'installazione su superfici e angoli interni. Stuccare l'intero profilo su entrambi i lati fino alla sezione centrale in PVC morbido e fissarlo anche con graffette. IMPORTANTE! La sezione centrale in PVC può essere coperta solo in misura limitata con rivestimenti idonei. È necessaria l'approvazione del produttore del rivestimento.
Settore del prodotto	Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Profili per stuccatura
Spessore intonaco	1 mm
GK/Piastra	ab 8 mm
Fugenbreite	13 mm
Revisione	La sezione centrale in PVC può essere coperta solo in misura limitata con rivestimenti idonei. È richiesta l'approvazione del produttore del rivestimento.
Train / print di registrazione del movimento	+/-1,5 mm
Lavorazione	Fissare il profilo anche con graffette.
Temperatura di lavorazione	La parte centrale in PVC può essere rilavorata solo in misura limitata con rivestimenti idonei. È richiesta l'approvazione del produttore del rivestimento.
numero della tariffa doganale	39162000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
114624	2.500,00	1 mm	PVC rigido con PVC morbido	10 - bianco	1 ROT / 144 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Profilo per giunti di dilatazione per costruzioni a secco
da stuccare
Articolo n. 37509



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!