



Schede prodotto

Profilo di raccordo al pavimento per isolamento termico
da 60 mm/6 mm
Articolo n. 37520

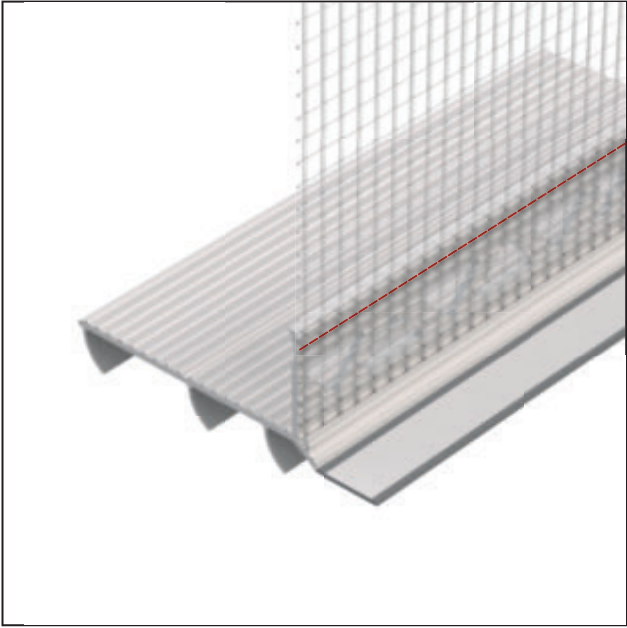

Stand: 01.08.2026 | 21:21

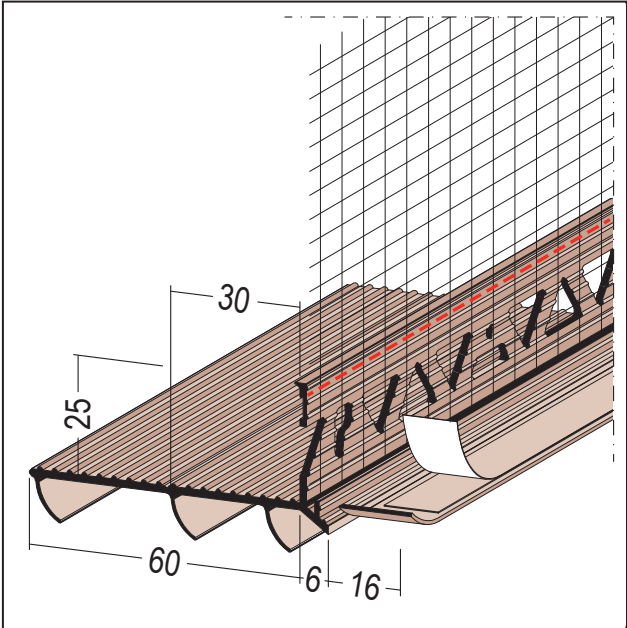

Titolo	Profilo di raccordo al pavimento per isolamento termico da 60 mm/6 mm
Descrizione	Profilo di raccordo a pavimento PROTEKTOR in PVC con gocciolatoio per spessore intonaco 6 mm. Con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo .
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili di raccordo e delimitazione Profili di zoccolo
Spessore intonaco	6 mm
Spessore dell'isolamento	<30 mm
Grammatura	160 g/m ²
Dimensione della maglia	4 x 4 mm
Lavorazione	La piastra di inserimento può essere ridotta da 60 a 30 mm utilizzando un punto di rottura predeterminato.
Temperatura di lavorazione	Sporgenza di tessuto unilaterale di 10 cm all'estremità dell'asta.
Osservazione	Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra
numero della tariffa doganale	39269097
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
116008	200,00	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	10 - bianco	10 PEZ / 25 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!