



Schede prodotto

Barra partenza per isolamento termico fissato meccanicamente
Articolo n. 3759

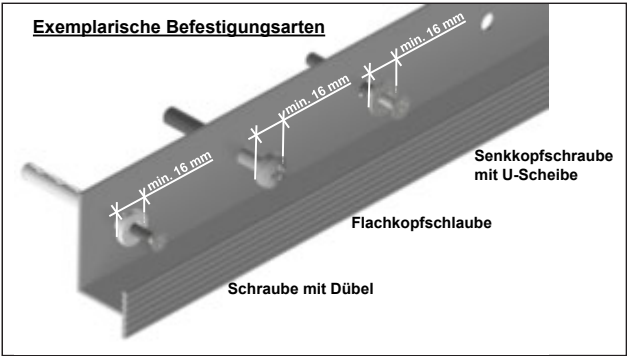

Stand: 01.08.2026 | 00:01

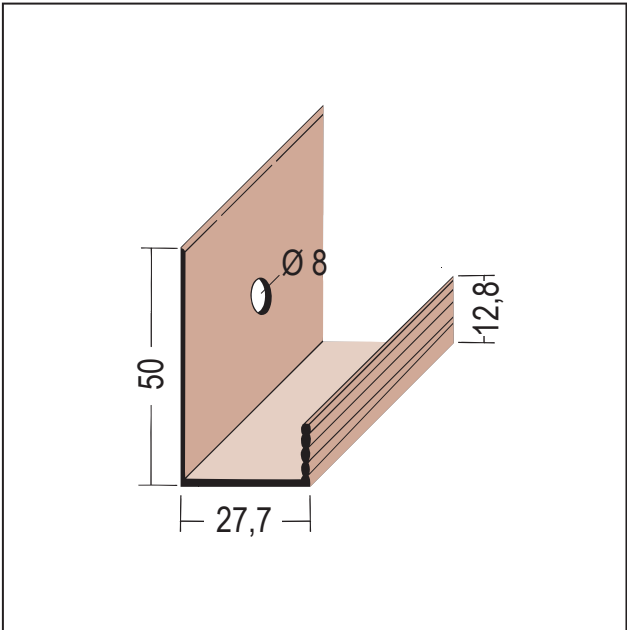

Titolo	Barra partenza per isolamento termico fissato meccanicamente
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili per fissaggio meccanico
Lavorazione	È presente un foro da 8 mm per il fissaggio. Il fissaggio avviene mediante tasselli per facciate omologati. La superficie di contatto a filo del collare del tassello e/o della testa della vite deve avere un diametro minimo di 16 mm. Se necessario (ad es per viti a testa svasata) possono essere aggiunte delle rondelle.
numero della tariffa doganale	39162000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
103114	250,00	PVC duro	20 PEZ / 24 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!