

# Schede prodotto



Profilo sigillante con scuretto per intonaco interno/esterno

9 mm

Articolo n. 37609



Stand: 02.08.2026 | 04:44

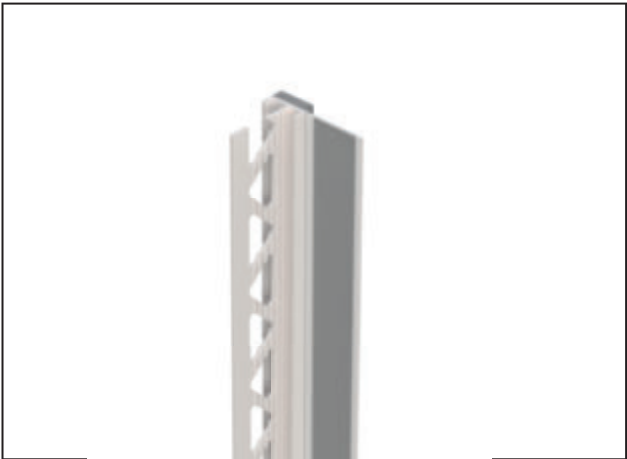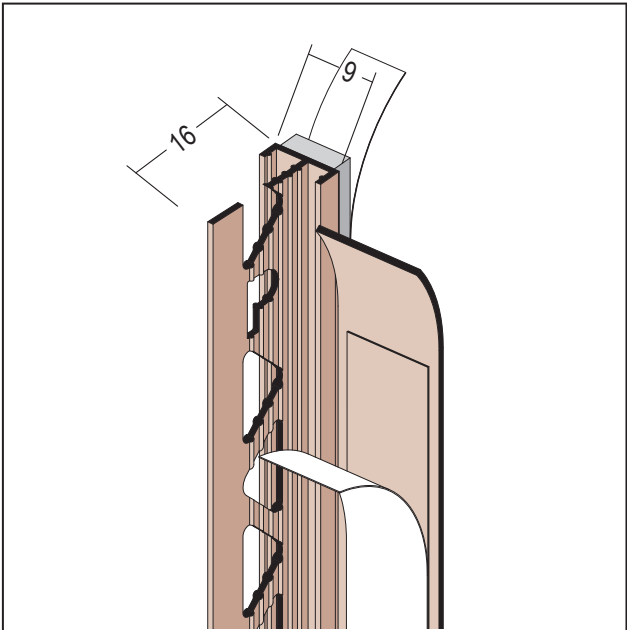

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                                 | Profilo sigillante con scuretto per intonaco interno/esterno 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descrizione                            | Profilo sigillante autoadesivo in PVC con scuretto adatto a creare collegamenti visivamente e tecnicamente perfetti tra l'intonaco e i telai dei serramenti.<br>La linguetta adesiva a strappo permette la facile installazione di una protezione per il serramento durante la rasatura.<br>Larghezza profilo 9 mm per intonaco interno ed esterno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Settore del prodotto                   | Intonaco interno   Intonaco esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Categoria di prodotto                  | Profili per infissi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spessore intonaco                      | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Larghezza del prodotto                 | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura dell'aria e dei componenti | +5° bis +40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schaumbanddicke                        | 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schaumbandbreite                       | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aspetto                                | Nastro adesivo in schiuma, a cellule chiuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiale di base                      | Nastro adesivo in schiuma, a cellule chiuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Supporto                               | Le superfici da incollare devono essere piane, asciutte (attenzione alla condensa), prive di ghiaccio, polvere e grasso, solide e portanti. Un test di adesione mostra se la superficie è adatta all'incollaggio o se sono necessarie misure speciali (ad es. pulizia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lavorazione                            | Si prega di osservare i criteri di selezione, le istruzioni di lavorazione e le raccomandazioni di montaggio di PROTEKTOR. Altezza massima della finestra 3,9 m (con lunghezza barra singola 2,6 m). Utilizzabile su superfici con indice di riflessione superiore a 7. Rimuovere la striscia di copertura del nastro in schiuma per circa 10 - 15 cm, quindi posizionare il profilo nella posizione desiderata e procedere gradualmente al fissaggio con una leggera pressione. Applicare i giunti con nastro sigillante precompresso solo nel terzo superiore della fuga. Non è consentito tagliare i profili in pezzi. I lati devono essere completamente immersi nell'intonaco e ben coperti. Sacche d'aria e cavità dietro i profili non sono ammissibili perché ne riducono la corretta adesione. Non stuccare o verniciare la parte in PVC a vista. |
| Asciugarsi                             | Conservare i profili nella scatola in posizione asciutta, al riparo dal gelo, in posizione orizzontale e piana. Non immagazzinare o trasportare profili attorcigliati o piegati. Proteggere le scatole e/o i profili dal calore eccessivo e dai raggi solari diretti. Per rimuovere i profili aprire la scatola per tutta la sua lunghezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Schede prodotto

Profilo sigillante con scuretto per intonaco interno/esterno

9 mm

Articolo n. 37609



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stoccaggio</b>                                | Conservare i profili nella scatola in luogo asciutto, al riparo dal gelo, in posizione orizzontale e piana. Non immagazzinare o trasportare profili attorcigliati o piegati. Proteggere le scatole e/o i profili dal calore eccessivo e dai raggi solari diretti. Per rimuovere i profili aprire la scatola per tutta la sua lunghezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Impermeabilità alla pioggia battente</b>      | bis 1050 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Movimento secondo la linea guida VDPM/SAF</b> | Klasse C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>linea di prodotto</b>                         | BasicLine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rapporto di prova</b>                         | Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf <a href="http://www.protektor.de">www.protektor.de</a> zum Download bereit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Opuscolo</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>* Opuscolo * Merkblatt Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS, Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM).</li><li>* Foglio istruzioni per le linee guida associative sui collegamenti a finestre e persiane per intonaci, sistemi compositi di isolamento termico e costruzioni a secco, pubblicato dall'Associazione Stuccatori per Interni e Facciate.</li><li>* Direttiva per i collegamenti a finestre e persiane in intonaco, sistema composito di isolamento termico e costruzione a secco, pubblicata dall'Associazione degli stuccatori per interni e facciate del Baden-Württemberg (SAF).</li></ul> |
| <b>Scuretto</b>                                  | 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ermeticità dell'aria</b>                      | bis 600 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>numero della tariffa doganale</b>             | 39162000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Etichettatura di apertura</b>                 | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Codice | Lunghezza (cm) | Spessore dell'intonaco | Materiale | colore      | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 110863 | 260,00         | 9 mm                   | PVC duro  | 10 - bianco | 40 PEZ / 36 CAR      |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!