



# Schede prodotto

Profilo sigillante con labbro protettivo e rete per cappotto  
16 mm  
Articolo n. 37916

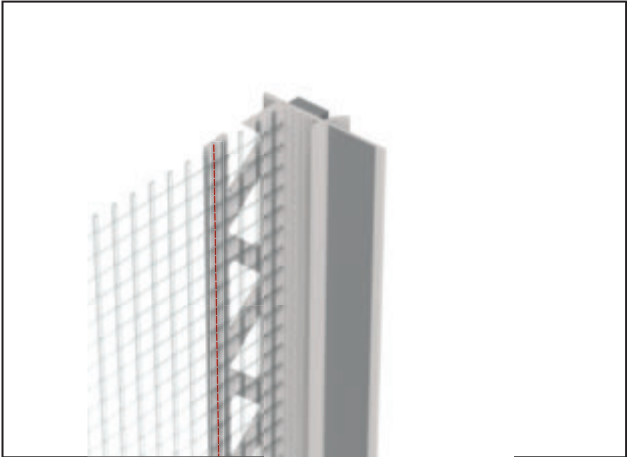

Stand: 02.08.2026 | 04:52

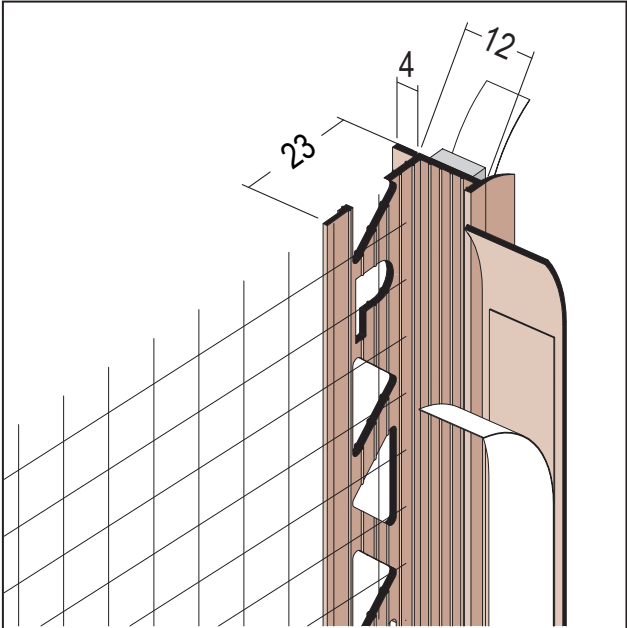

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                                 | Profilo sigillante con labbro protettivo e rete per cappotto 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descrizione                            | <p>Profilo sigillante autoadesivo PROTEKTOR in PVC con labbro protettivo e rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso. Adatto a creare collegamenti visivamente e tecnicamente perfetti tra i telai dei serramenti e l'intonaco o i sistemi di isolamento termico. La linguetta adesiva a strappo permette la facile installazione di una protezione per il serramento durante la rasatura. I fori e la rete garantiscono per una migliore resistenza dell'intonacatura.</p> <p>Nastro adesivo in schiuma, a cellule chiuse. Larghezza profilo 16 mm per sistemi di isolamento termico con spessore intonaco da 6 mm e intonaco di fondo da 9 mm.</p>                                                                                                                                                                          |
| Settore del prodotto                   | Isolamento termico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Categoria di prodotto                  | Profili per infissi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spessore intonaco                      | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Larghezza del prodotto                 | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura dell'aria e dei componenti | +5° bis +40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schaumbanddicke                        | 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schaumbandbreite                       | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensione della maglia                | 4 x 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Supporto                               | Le superfici da incollare devono essere piane, asciutte (attenzione alla condensa), prive di ghiaccio, polvere e grasso, solide e portanti. Un test di adesione mostra se la superficie è adatta all'incollaggio o se sono necessarie misure speciali (ad es. pulizia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lavorazione                            | Si prega di osservare i criteri di selezione, le istruzioni di lavorazione e le raccomandazioni di montaggio di PROTEKTOR. Altezza massima della finestra 3,9 m (con lunghezza barra singola 2,6 m). Utilizzabile su superfici con indice di riflessione superiore a 7. Rimuovere la striscia di copertura del nastro in schiuma per circa 10 - 15 cm, quindi posizionare il profilo nella posizione desiderata e procedere gradualmente al fissaggio con una leggera pressione. Applicare i giunti con nastro sigillante precompresso solo nel terzo superiore della fuga. Non è consentito tagliare i profili in pezzi. I lati devono essere completamente immersi nell'intonaco e ben coperti. Sacche d'aria e cavità dietro i profili non sono ammissibili perché ne riducono la corretta adesione. Non stuccare o verniciare la parte in PVC a vista. |
| Asciugarsi                             | Conservare i profili nella scatola in posizione asciutta, al riparo dal gelo, in posizione orizzontale e piana. Non immagazzinare o trasportare profili attorcigliati o piegati. Proteggere le scatole e/o i profili dal calore eccessivo e dai raggi solari diretti. Per rimuovere i profili aprire la scatola per tutta la sua lunghezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Schede prodotto

Profilo sigillante con labbro protettivo e rete per cappotto

16 mm

Articolo n. 37916



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stoccaggio</b>                                 | Conservare i profili nella scatola in luogo asciutto, al riparo dal gelo, in posizione orizzontale e piana. Non immagazzinare o trasportare profili attorcigliati o piegati. Proteggere le scatole e/o i profili dal calore eccessivo e dai raggi solari diretti. Per rimuovere i profili aprire la scatola per tutta la sua lunghezza. |
| <b>Impermeabilità alla pioggia battente</b>       | bis 1050 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Movimento secondo ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII</b> | Classe IC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>linea di prodotto</b>                          | BasicLine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>numero della tariffa doganale</b>              | 39269097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Etichettatura di apertura</b>                  | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Codice | Lunghezza (cm) | Spessore dell'intonaco | Materiale                                         | colore      | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 119107 | 260,00         | 16 mm                  | PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro | 10 - bianco | 50 PEZ / 13 CAR      |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!