

# Schede prodotto



Profilo sigillante con labbro protettivo e rete per cappotto

9 mm

Articolo n. 37929



Stand: 02.08.2026 | 04:48

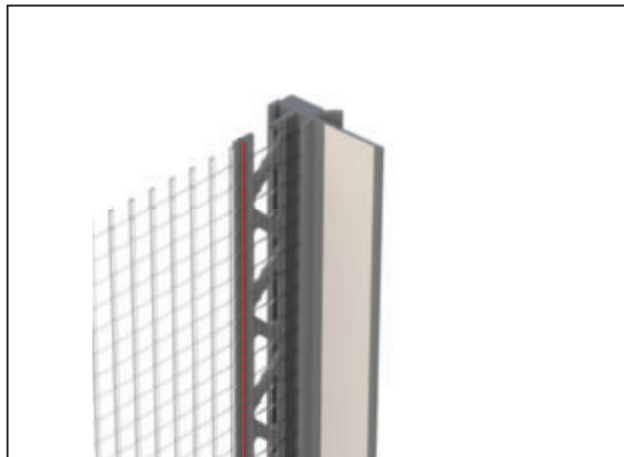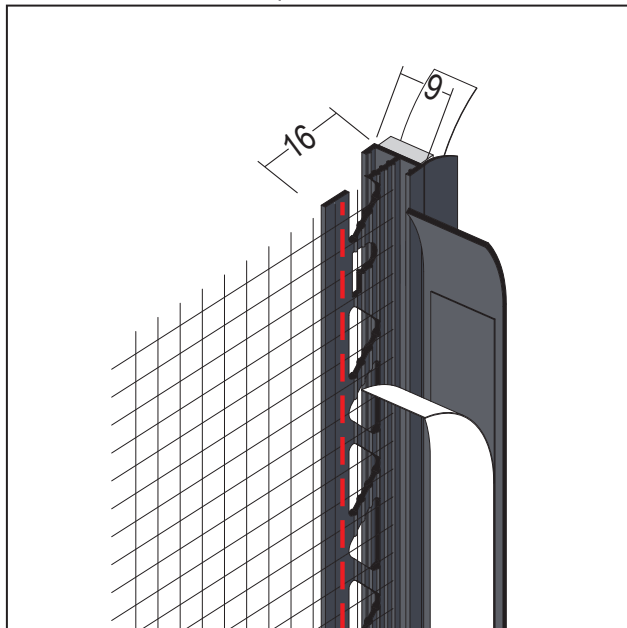

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                                 | Profilo sigillante con labbro protettivo e rete per cappotto 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>                            | <p>Profilo sigillante autoadesivo PROTEKTOR in PVC con labbro protettivo e rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso.</p> <p>Adatto a creare collegamenti visivamente e tecnicamente perfetti tra i telai dei serramenti e l'intonaco o i sistemi di isolamento termico.</p> <p>La linguetta adesiva a strappo permette la facile installazione di una protezione per il serramento durante la rasatura.</p> <p>I fori e la rete garantiscono per una migliore resistenza dell'intonacatura.</p> <p>Nastro adesivo in schiuma, a cellule chiuse.</p> <p>Larghezza profilo 9 mm per sistemi di isolamento termico con spessore intonaco da 6 mm e intonaco di fondo da 9 mm.</p>                                                                                                                                             |
| <b>Settore del prodotto</b>                   | Isolamento termico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Categoria di prodotto</b>                  | Profili per infissi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Spessore intonaco</b>                      | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Larghezza del prodotto</b>                 | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Temperatura dell'aria e dei componenti</b> | +5° bis +40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Grammatura</b>                             | 160 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Schaumbanddicke</b>                        | 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Schaumbandbreite</b>                       | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimensione della maglia</b>                | 4 x 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aspetto</b>                                | Nastro adesivo in schiuma, a cellule chiuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materiale di base</b>                      | Nastro adesivo in schiuma, a cellule chiuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Supporto</b>                               | Le superfici da incollare devono essere piane, asciutte (attenzione alla condensa), prive di ghiaccio, polvere e grasso, solide e portanti. Un test di adesione mostra se la superficie è adatta all'incollaggio o se sono necessarie misure speciali (ad es. pulizia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Lavorazione</b>                            | Si prega di osservare i criteri di selezione, le istruzioni di lavorazione e le raccomandazioni di montaggio di PROTEKTOR. Altezza massima della finestra 4,5 m (con lunghezza barra singola 3 m). Utilizzabile su superfici con indice di riflessione superiore a 7. Rimuovere la striscia di copertura del nastro in schiuma per circa 10 - 15 cm, quindi posizionare il profilo nella posizione desiderata e procedere gradualmente al fissaggio con una leggera pressione. Applicare i giunti con nastro sigillante precompresso solo nel terzo superiore della fuga. Non è consentito tagliare i profili in pezzi. I lati devono essere completamente immersi nell'intonaco e ben coperti. Sacche d'aria e cavità dietro i profili non sono ammissibili perchè ne riducono la corretta adesione. Non stuccare o verniciare la parte in PVC a vista. |

# Schede prodotto

Profilo sigillante con labbro protettivo e rete per cappotto

9 mm

Articolo n. 37929



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asciugarsi</b>                                | Conservare i profili nella scatola in posizione asciutta, al riparo dal gelo, in posizione orizzontale e piana. Non immagazzinare o trasportare profili attorcigliati o piegati. Proteggere le scatole e/o i profili dal calore eccessivo e dai raggi solari diretti. Per rimuovere i profili aprire la scatola per tutta la sua lunghezza.                                                                         |
| <b>Temperatura di lavorazione</b>                | Sporgenza di tessuto unilaterale di 10 cm all'estremità dell'asta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stoccaggio</b>                                | Conservare i profili nella scatola in luogo asciutto, al riparo dal gelo, in posizione orizzontale e piana. Non immagazzinare o trasportare profili attorcigliati o piegati. Proteggere le scatole e/o i profili dal calore eccessivo e dai raggi solari diretti. Per rimuovere i profili aprire la scatola per tutta la sua lunghezza.                                                                             |
| <b>Impermeabilità alla pioggia battente</b>      | bis 1050 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Osservazione</b>                              | Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Movimento secondo la linea guida VDPM/SAF</b> | Klasse C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>linea di prodotto</b>                         | BasicLine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rapporto di prova</b>                         | Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf <a href="http://www.protektor.de">www.protektor.de</a> zum Download bereit.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Opuscolo</b>                                  | * Opuscolo * Merkblatt Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS, Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM).<br>*Direttiva per i collegamenti a finestre e persiane in intonaco, sistema composito di isolamento termico e costruzione a secco, pubblicata dall'Associazione degli stuccatori per interni e facciate del Baden-Württemberg (SAF). |
| <b>Ermeticità dell'aria</b>                      | bis 600 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>numero della tariffa doganale</b>             | 39269097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Etichettatura di apertura</b>                 | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Codice | Lunghezza (cm) | Spessore dell'intonaco | Materiale                                         | colore         | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 114195 | 260,00         | 9 mm                   | PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro | 91 - antracite | 50 PEZ / 13 CAR      |
| 114196 | 300,00         | 9 mm                   | PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro | 91 - antracite | 50 PEZ / 13 CAR      |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!