



Schede prodotto

Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico
6 mm, 100 mm
Articolo n. 37964

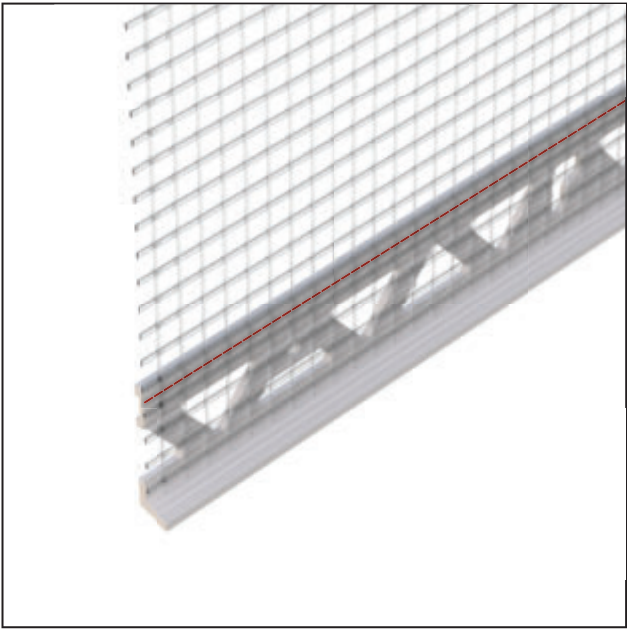

Stand: 01.08.2026 | 20:43

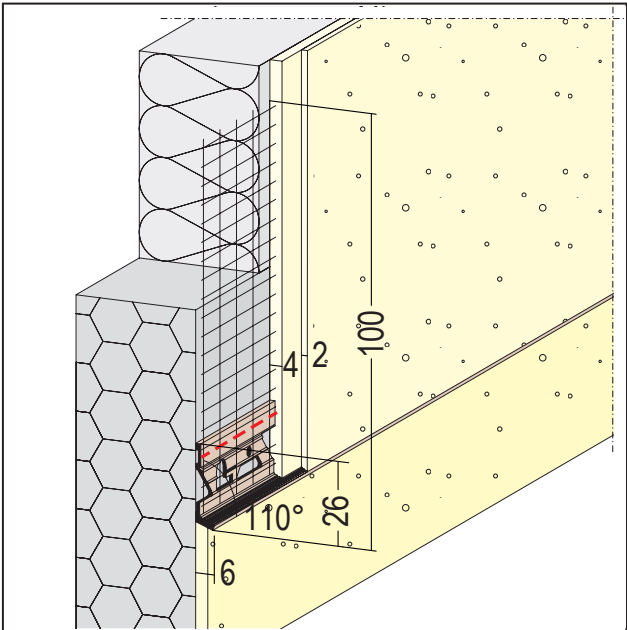

Titolo	Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico 6 mm, 100 mm
Descrizione	Il profilo di partenza PROTEKTOR in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso è adatto per sistemi di isolamento termico con uno spessore di intonaco di 6 mm o più.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili di raccordo e delimitazione Profili di zoccolo
Spessore intonaco	6 mm
Grammatura	160 g/m ²
Dimensione della maglia	4 x 4 mm
Applicazioni	Per ETICS con fondo complanare e strato di rinforzo separato. Per garantire che le versioni di zoccoli complanari siano sicure e adatte ai diversi intervalli di ristrutturazione, si consiglia di separare lo strato di rinforzo o almeno l'intonaco strutturale con finitura ad intonaco classico o profili di base. La scelta ed il dimensionamento dipendono essenzialmente dagli spessori di intonaco utilizzati.
Temperatura di lavorazione	Sporgenza di tessuto unilaterale di 10 cm all'estremità dell'asta.
Osservazione	Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra
numero della tariffa doganale	39269097
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
115169	250,00	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	10 - bianco	50 PEZ / 40 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!