


Stand: 31.07.2026 | 21:51

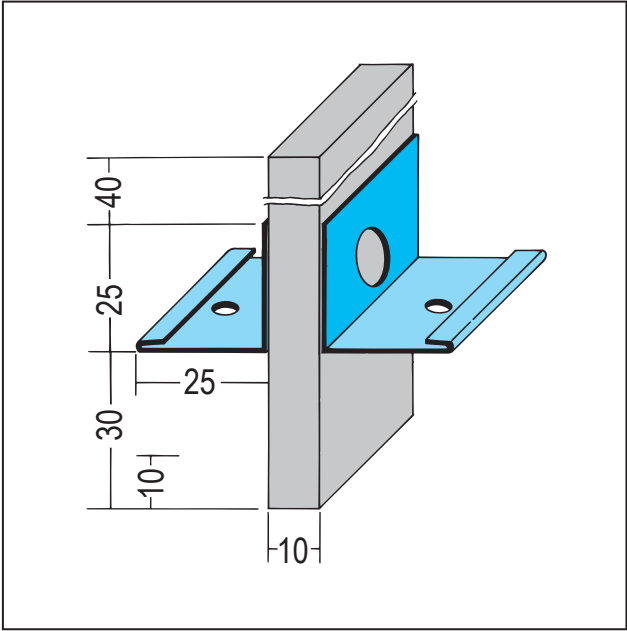

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                        | Profilo per giunto di dilatazione massetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>                   | <p>Il giunto di movimento per massetti PROTEKTOR viene utilizzato per realizzare giunti di dilatazione con tassellatura a taglio.</p> <p>Il profilo è particolarmente adatto per massetti autolivellanti, poiché la striscia sporgente in schiuma impedisce il traboccamento del massetto fluido. I tasselli per massetto in dotazione con copertura in plastica vengono inseriti direttamente sotto la guida metallica e riducono eventuali spostamenti in altezza nel massetto. I tubi del riscaldamento a pavimento possono essere posati attraverso il nastro in PE.</p> <p>Funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Giunto di movimento</li><li>• particolarmente indicato per massetti autolivellanti</li><li>• percorso con giunti rettilinei</li><li>• finitura superficiale pulita</li><li>• Tassello a taglio</li><li>• Compensazione dell'altezza</li></ul> |
| <b>Settore del prodotto</b>          | Calcestruzzo / Massetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Categoria di prodotto</b>         | Profili per fughe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Temperatura di lavorazione</b>    | La confezione contiene 54 tasselli per massetto n. 3940.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Osservazione</b>                  | La confezione contiene 54 tasselli per massetto n. 3940.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>numero della tariffa doganale</b> | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Istruzioni per l'elaborazione</b> | L'installazione avviene prima della posa del massetto. Il profilo sarà installato secondo il progetto delle fughe previsto e, se necessario, sigillato con nastro adesivo. Posizionare i tasselli ad angolo retto rispetto al giunto e orizzontalmente verso l'interno a una distanza di circa 30 cm. Dopo che il massetto si è asciugato, tagliare le strisce di schiuma a filo con la superficie del massetto (vedi esempio di lavorazione simile a 3916).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Etichettatura di apertura</b>     | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Codice | Lunghezza (cm) | Materiale                     | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| 102604 | 250,00         | Acciaio, zincato + schiuma PE | 6 PEZ / 25 CAR       |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

# Schede prodotto

Profilo per giunto di dilatazione

massetto

Articolo n. 3923



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!