



Schede prodotto

Profilo in gesso con fuga d'ombra, tessuto per ETICS
22,5 mm
Articolo n. 39622

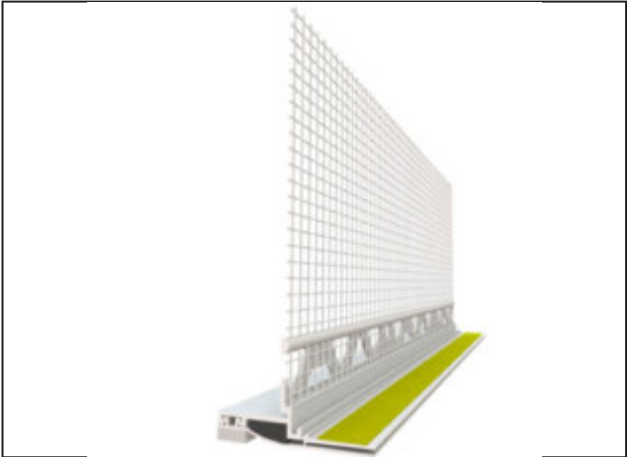

Stand: 01.08.2026 | 21:07

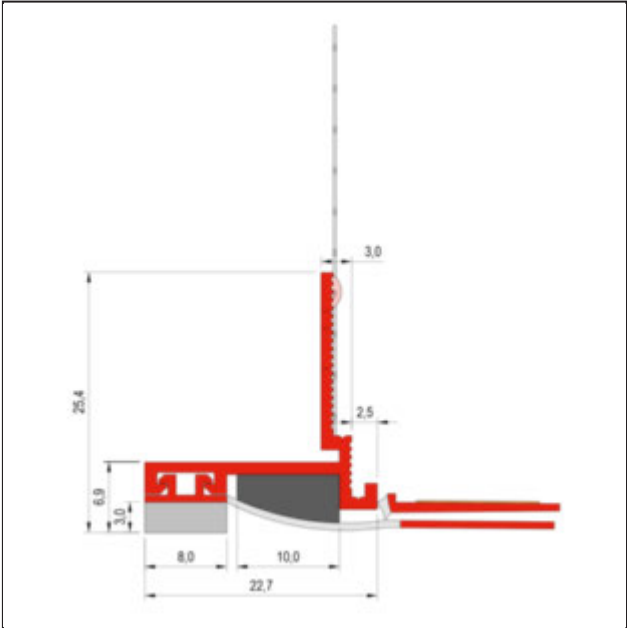

Titolo	Profilo in gesso con fuga d'ombra, tessuto per ETICS 22,5 mm
Descrizione	Il listello sigillante autoadesivo PROTEKTOR in PVC con tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali saldato, giunto a vista e linguetta adesiva morbida a strappo per coperture in pellicola e maggiore assorbimento dei movimenti. Il nastro in schiuma è autoadesivo, a cellule chiuse e adatto per l'allineamento durante la posa e per il fissaggio temporaneo in cantiere per sistemi di isolamento termico a cappotto. Con un nastro sigillante precompresso largo 10 mm per la realizzazione di raccordi esteticamente e tecnicamente perfetti su intradossi e rivestimenti di facciate.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili per infissi
Tipi di malta	malta di armatura minerale, Malta di armatura organica
Spessore intonaco	6 mm
Larghezza del prodotto	22,5 mm
Grammatura	160 g/m ²
Dimensione della maglia	4x4 mm
Applicazioni	Soddisfa i requisiti più elevati dei giunti dei componenti. Adatto anche per superfici difficili da incollare.
Lavorazione	Si prega di osservare le linee guida e le raccomandazioni PROTEKTOR per la lavorazione. Utilizzabile fino a una dimensione della finestra di 15 m ² e uno spessore dell'isolante fino a 400 mm. L'impermeabilizzazione avviene tramite il nastro sigillante integrato. Adatto per superfici difficili da incollare. Attivazione del nastro sigillante rimuovendo la linguetta a strappo. Attenersi alle istruzioni per la pulizia.
Attrezzo	Forbici per PVC
Temperatura di lavorazione	5 °C - 40 °C
Stoccaggio	Conservare i profili in un luogo asciutto, al riparo dal gelo, in posizione orizzontale e distesi all'interno del cartone. Non conservare né trasportare i profili attorcigliati o piegati. Proteggere i cartoni e/o i profili dall'eccessivo calore e dalla luce solare diretta. Per estrarre i profili, aprire il cartone per tutta la sua lunghezza.
Impermeabilità alla pioggia battente	bis 600 Pa
Osservazione	Protezione Attenersi alle linee guida per la lavorazione dei listelli per intonaco. Per finestre di dimensioni superiori a 15 m ² e spessori di isolante superiori a 400 mm, il raccordo della finestra deve essere concordato in anticipo.
linea di prodotto	TopLine
Rapporto di prova	Rapporto di prova 2024-18 0530-K1, rapporto di prova 2024-18 0530-K2

Schede prodotto

Profilo in gesso con fuga d'ombra, tessuto per ETICS

22,5 mm

Articolo n. 39622



giunto di collegamento	Lacuna d'ombra
Scuretto	1 mm
numero della tariffa doganale	39259080
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
120093	240,00	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	10 - bianco	25 PZ / 20 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!