


Schede prodotto

Montante a C per pareti
CW 150-50-06
Articolo n. 5224



Stand: 31.07.2026 | 20:44

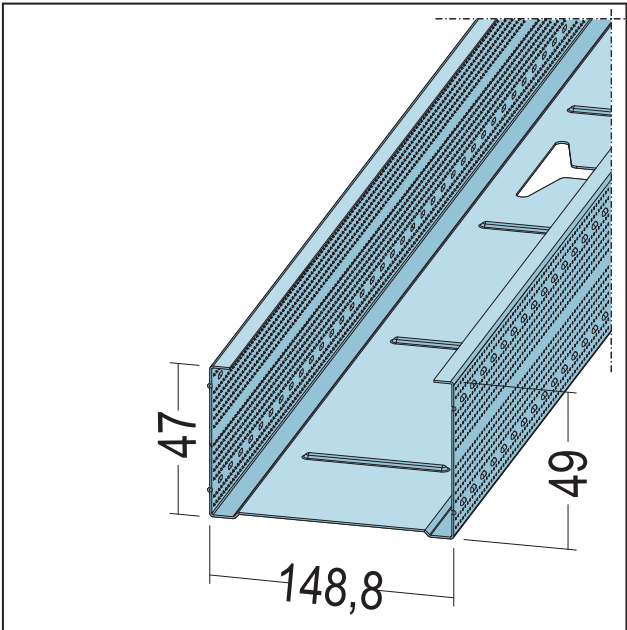

Titolo	Montante a C per pareti CW 150-50-06
Descrizione	Utilizzabile come profilo di supporto per pareti/contropareti o come profilo di supporto per soffitti a campata libera. Intagli ad H all'inizio della barra ogni 250 mm poi ogni 500 mm in modo continuo.
Settore del prodotto	Costruzione a secco Costruzione leggera in acciaio
Categoria di prodotto	Strutture standard per soffitto e parete Travi a Grande Campata – ediBeam
Spessore del materiale	0,6 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norma	DIN18182-1
Zincatura	secondo la norma
Larghezza del prodotto	148,8 mm
Reazione al fuoco	A1
Temperatura di lavorazione	Lunghezze fisse su richiesta
Osservazione	Intagli ad H all'inizio della barra ogni 250 mm poi ogni 500 mm
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
115623	270,00	Lamiera di acciaio zincata	4 PEZ / 12 PAC
109990	400,00	Lamiera di acciaio zincata	4 PEZ / 12 PAC
109991	600,00	Lamiera di acciaio zincata	4 PEZ / 12 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!