


Stand: 02.08.2026 | 00:25

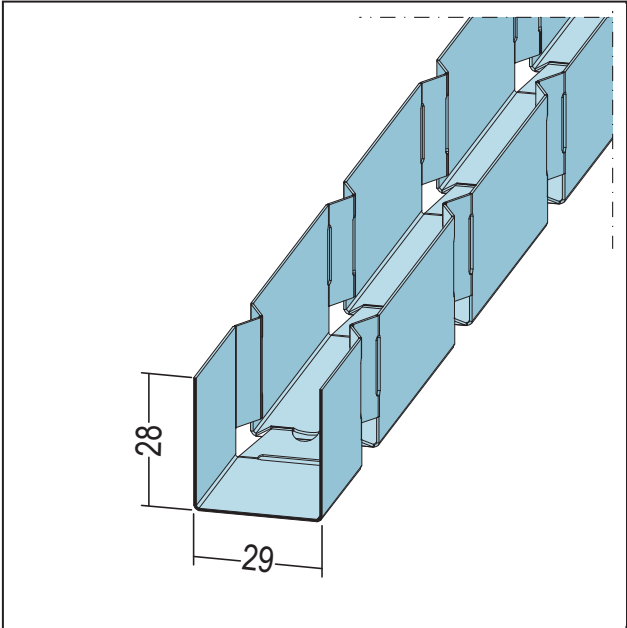

Titolo	Profilo a U per soffitti curvabile UD28
Descrizione	Utilizzabile per costruzioni di soffitti curvi. I profili possono essere piegati in cantiere. Raggio minimo di curvatura 100 mm. È necessario osservare le informazioni fornite dal produttore del pannello.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Profili curvabili
Spessore del materiale	0,6 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norma	EN 13964
Zincatura	Z 140
Larghezza del prodotto	29 mm
Altezza del prodotto	30 mm
Reazione al fuoco	A1
numero della tariffa doganale	72166190
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
116996	300,00	Lamiera di acciaio zincata	8 PEZ / 25 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!