


# Schede prodotto

Coppiglia di sicurezza C3-C5M universal+  
per nonio  
Articolo n. 58107



Stand: 31.07.2026 | 19:56

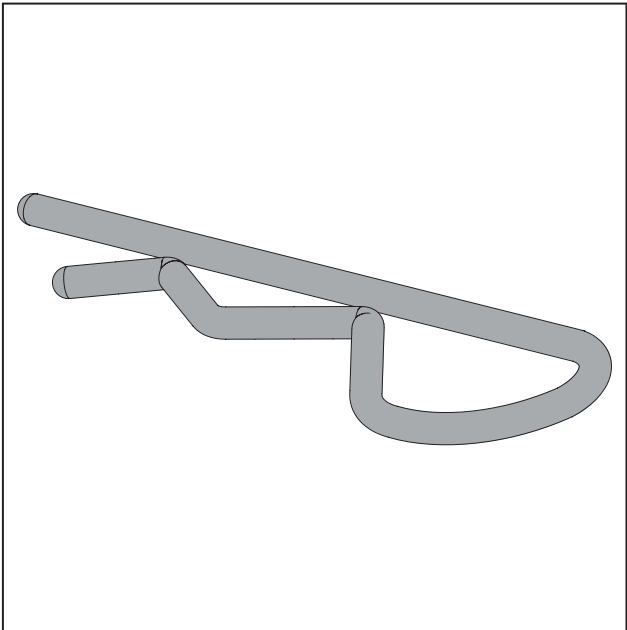

|                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                        | Coppiglia di sicurezza C3-C5M universal+ per nonio                                                                                                                                                                 |
| Descrizione                   | Utilizzabile per sottostrutture del soffitto come raccordo tra le parti pendino nonio superiore e inferiore con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione. Si prega di utilizzare 2 pezzi per connessione. |
| Settore del prodotto          | Costruzione a secco                                                                                                                                                                                                |
| Categoria di prodotto         | Protezione dalla corrosione Defendo                                                                                                                                                                                |
| Spessore del materiale        | 2,5 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Norma EN                      | EN 13964:2014                                                                                                                                                                                                      |
| Zincatura                     | secondo la norma                                                                                                                                                                                                   |
| Scoperto profilo              | DIN 18219:2024                                                                                                                                                                                                     |
| Reazione al fuoco             | A2-s1, d0                                                                                                                                                                                                          |
| Lavorazione                   | - 2 pezzi per connessione                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura di lavorazione    | Simile a RAL 7016                                                                                                                                                                                                  |
| Sostenibilità                 | NPD*                                                                                                                                                                                                               |
| numero della tariffa doganale | 73089059                                                                                                                                                                                                           |
| Istruzioni per l'elaborazione | vedere la descrizione della lavorazione                                                                                                                                                                            |
| Etichettatura di apertura     | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                                    |

| Codice | Lunghezza (cm) | Materiale                                 | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 119474 | 0,00           | Filo di acciaio, zincato con rivestimento | 100 PZ / 600 CAR     |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!