

# Schede prodotto


Parte superiore nonio C3-C5M universal+

Lunghezza utile 1940 mm

Articolo n. 58125



Stand: 31.07.2026 | 19:33

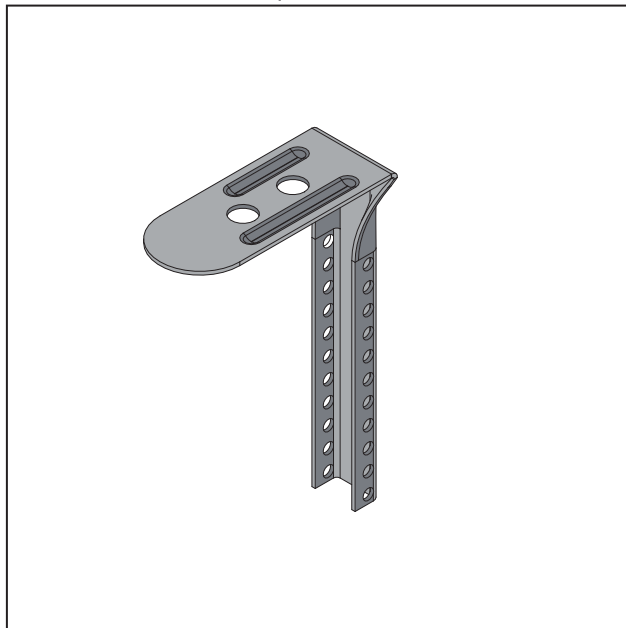

|                                      |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                        | Parte superiore nonio C3-C5M universal+ Lunghezza utile 1940 mm                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>                   | Utilizzabile per sottostrutture di soffitti in combinazione con una base pendino nonio con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione.<br>Fori per una lunghezza di 500 mm. |
| <b>Settore del prodotto</b>          | Costruzione a secco                                                                                                                                                                |
| <b>Categoria di prodotto</b>         | Protezione dalla corrosione Defendo                                                                                                                                                |
| <b>Norma EN</b>                      | EN 13964:2014                                                                                                                                                                      |
| <b>Norma</b>                         | DIN18168-2                                                                                                                                                                         |
| <b>Zincatura</b>                     | secondo la norma                                                                                                                                                                   |
| <b>Scoperto profilo</b>              | DIN 18219:2024                                                                                                                                                                     |
| <b>Reazione al fuoco</b>             | A2-s1, d0                                                                                                                                                                          |
| <b>Temperatura di lavorazione</b>    | Simile a RAL 7016                                                                                                                                                                  |
| <b>Sostenibilità</b>                 | NPD*                                                                                                                                                                               |
| <b>numero della tariffa doganale</b> | 73089059                                                                                                                                                                           |
| <b>Etichettatura di apertura</b>     | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                    |

| Codice | Lunghezza (cm) | Materiale                                   | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 110170 | 0,00           | Lamiera di acciaio zincata con rivestimento | 50 PZ / 32 CAR       |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!