
Schede prodotto

Parte superiore nonio C3-C5M universal+
Lunghezza utile 2440 mm
Articolo n. 58126

Stand: 20.10.2026 | 16:28

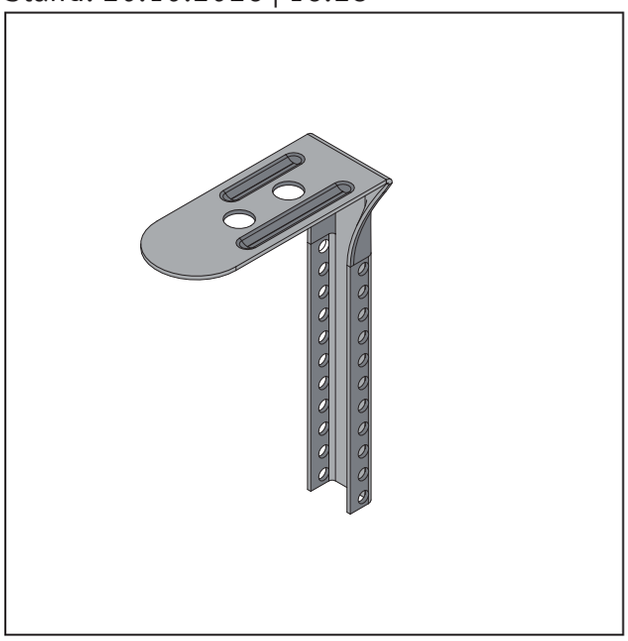

Titolo	Parte superiore nonio C3-C5M universal+ Lunghezza utile 2440 mm
Descrizione	Utilizzabile per sottostrutture di soffitti in combinazione con una base pendino nonio con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione. Fori per una lunghezza di 500 mm.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Protezione dalla corrosione Defendo
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Zincatura	secondo la norma
Scoperto profilo	DIN 18219:2024
Reazione al fuoco	A2-s1, d0
Temperatura di lavorazione	Simile a RAL 7016
Sostenibilità	NPD
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Materiale	Unità di imballaggio
110171	Lamiera di acciaio zincata con rivestimento	50 PZ / 24 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento dilla pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!