


Schede prodotto

Gancio diretto regolabile C3-C5M universal+
59 - 108 mm
Articolo n. 58310



Stand: 31.07.2026 | 13:45

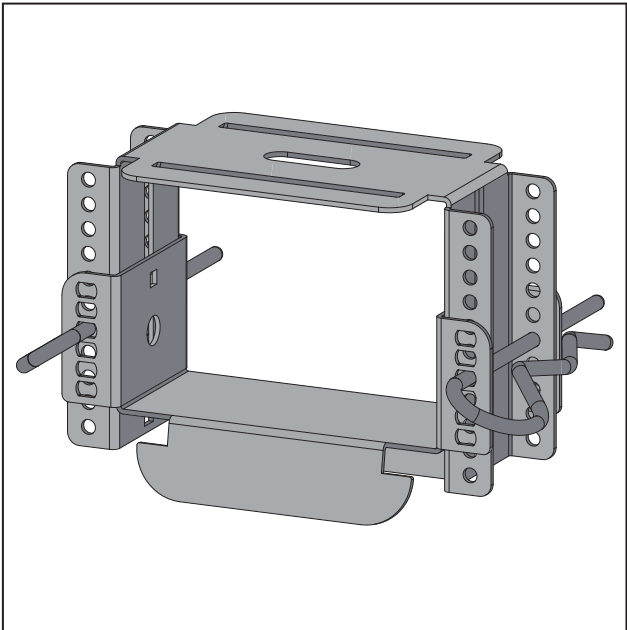

Titolo	Gancio diretto regolabile C3-C5M universal+ 59 - 108 mm
Descrizione	Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture di controsoffitti con elevati requisiti di protezione dalla corrosione. Altezza di sospensione fino al bordo inferiore del profilo CD 59-108 mm. 2 pezzi - clip di fissaggio incluse. Utilizzare le rondelle a U quando si avvitano le travi di legno.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Protezione dalla corrosione Defendo
Spessore del materiale	1 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Scoperto profilo	DIN 18219:2024
Classe di sostenibilità	0,40 kN
Reazione al fuoco	A2-s1, d0
Lavorazione	- Fissare il gancio diretto regolabile all'interasse richiesto utilizzando elementi di fissaggio adeguati - Agganciare i profili a C all'attacco - Regolare l'altezza della sospensione secondo necessità e collegare la parte superiore e quella inferiore con le clip di fissaggio
Temperatura di lavorazione	Simile a RAL 7016
Sostenibilità	879 N
numero della tariffa doganale	73089059
Istruzioni per l'elaborazione	vedere la descrizione della lavorazione
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
112300	0,00	Acciaio, zincato con rivestimento	100 PZ / 16 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Gancio diretto regolabile C3-C5M universal+

59 - 108 mm

Articolo n. 58310



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!