


Schede prodotto

Montante asolato a U C3-C5M universal+
UA 100-20
Articolo n. 59021



Stand: 31.07.2026 | 13:32

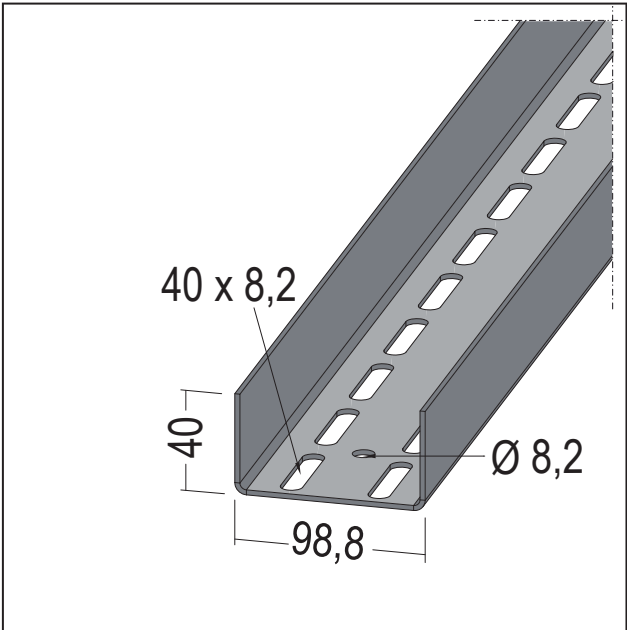

Titolo	Montante asolato a U C3-C5M universal+ UA 100-20
Descrizione	Utilizzabile per pareti / contropareti, in particolare nella zona delle porte o come profilo di supporto per soffitti a campata libera con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Protezione dalla corrosione Defendo
Spessore del materiale	2 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norma	DIN18182-1
Zincatura	secondo la norma
Larghezza del prodotto	98.8 mm
Scoperto profilo	DIN 18219:2024
Altezza del prodotto	40 mm
Reazione al fuoco	A2-s1, d0
Temperatura di lavorazione	Lunghezze fisse su richiesta Simile a RAL 7016
Osservazione	Prova di protezione dalla corrosione secondo la norma DIN EN ISO 12944 Parte 6, edizione giugno 2018. Sono stati superati il test della condensa 720 ore e il test della nebbia salina 1.440 ore.
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
109679	300,00	Lamiera di acciaio zincata con rivestimento	4 PEZ / 15 PAC
110512	350,00	Lamiera di acciaio zincata con rivestimento	4 PEZ / 15 PAC
109680	400,00	Lamiera di acciaio zincata con rivestimento	4 PEZ / 15 PAC
110513	450,00	Lamiera di acciaio zincata con rivestimento	4 PEZ / 15 PAC
114736	500,00	Lamiera di acciaio zincata con rivestimento	4 PEZ / 15 PAC

Schede prodotto

Montante asolato a U C3-C5M universal+

UA 100-20

Articolo n. 59021



Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!