


Schede prodotto

Montante a C per pareti C3-C5 universal
CW 125-06
Articolo n. 59041



Stand: 31.07.2026 | 13:26

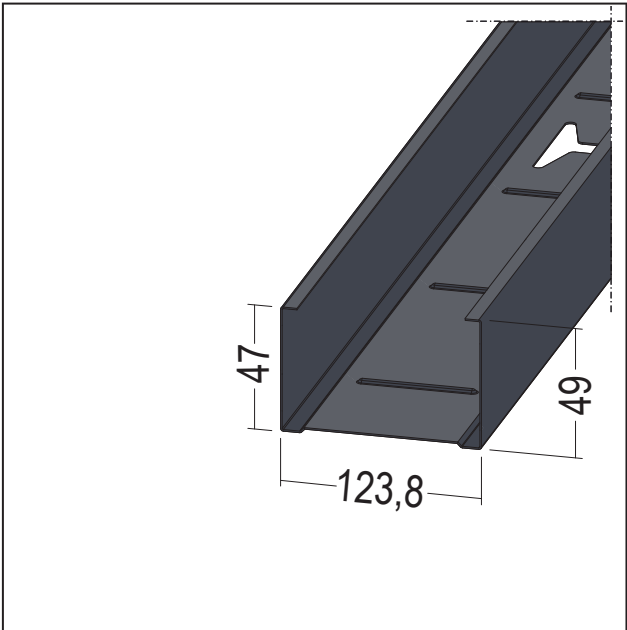

Titolo	Montante a C per pareti C3-C5 universal CW 125-06
Descrizione	Utilizzabile come profilo di supporto per pareti / contropareti o come profilo di supporto per soffitti a campata libera con elevati requisiti di protezione dalla corrosione. Intagli ad H all'inizio della barra ogni 250 mm poi ogni 500 mm in modo continuo.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Protezione dalla corrosione Defendo
Spessore del materiale	0,6 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norma	DIN18182-1
Zincatura	secondo la norma
Larghezza del prodotto	123,8 mm
Scoperto profilo	DIN 18219:2024
Reazione al fuoco	A1
Temperatura di lavorazione	Lunghezze fisse su richiesta Simile a RAL 9005
Osservazione	Prova di protezione dalla corrosione secondo la norma DIN EN ISO 12944 Parte 6, edizione giugno 2018. Test di condensa 720 h e test di nebbia salina 720 h superati.
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
110436	400,00	Lamiera di acciaio zincata con rivestimento	8 PEZ / 8 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!