


# Schede prodotto

Guida per parete a U C3-C5 universal  
U 125-40-06  
Articolo n. 59048



Stand: 31.07.2026 | 13:25

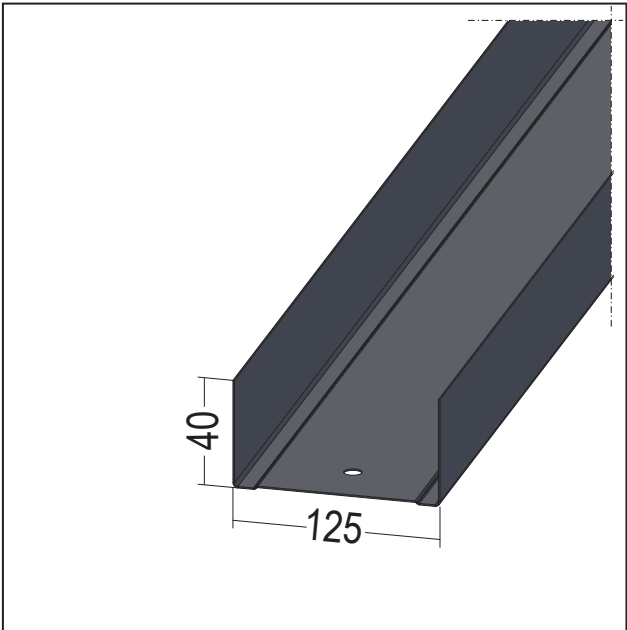

|                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                        | Guida per parete a U C3-C5 universal U 125-40-06                                                                                                                        |
| Descrizione                   | Utilizzabile come profilo di raccordo per pareti / contropareti o per soffitti a campata libera con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.                   |
| Settore del prodotto          | Costruzione a secco                                                                                                                                                     |
| Categoria di prodotto         | Protezione dalla corrosione Defendo                                                                                                                                     |
| Spessore del materiale        | 0,6 mm                                                                                                                                                                  |
| Norma EN                      | EN 14195:2005/AC:2006                                                                                                                                                   |
| Norma                         | DIN18182-1                                                                                                                                                              |
| Zincatura                     | secondo la norma                                                                                                                                                        |
| Larghezza del prodotto        | 125 mm                                                                                                                                                                  |
| Scoperto profilo              | DIN 18219:2024                                                                                                                                                          |
| Altezza del prodotto          | 40 mm                                                                                                                                                                   |
| Reazione al fuoco             | A1                                                                                                                                                                      |
| Temperatura di lavorazione    | Simile a RAL 9005                                                                                                                                                       |
| Osservazione                  | Prova di protezione dalla corrosione secondo la norma DIN EN ISO 12944 Parte 6, edizione giugno 2018.<br>Test di condensa 720 h e test di nebbia salina 720 h superati. |
| numero della tariffa doganale | 73089059                                                                                                                                                                |
| Etichettatura di apertura     | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                         |

| Codice | Lunghezza (cm) | Materiale                                   | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 110430 | 400,00         | Lamiera di acciaio zincata con rivestimento | 4 PEZ / 15 PAC       |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!