


Stand: 31.07.2026 | 13:24

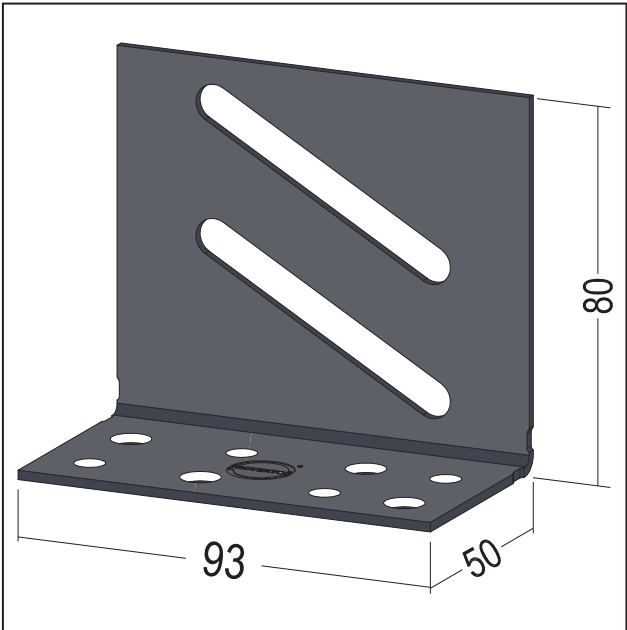

Titolo	Squadretta C3-C5M universal+ per UA 100 / UA 125
Descrizione	Per il fissaggio dei profili UA a pavimenti e soffitti con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Protezione dalla corrosione Defendo
Spessore del materiale	2 mm
Zincatura	secondo la norma
Larghezza del prodotto	93 mm
Scoperto profilo	DIN EN ISO 12944
Reazione al fuoco	A2
Temperatura di lavorazione	Simile a RAL 7016
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
109833	8,00	Filo di acciaio, zincato con rivestimento	25 PZ / 168 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!