


Schede prodotto

Staffa nonio, staffa di sicurezza inclusa
per UA 50
Articolo n. 6013



Stand: 01.09.2026 | 08:37

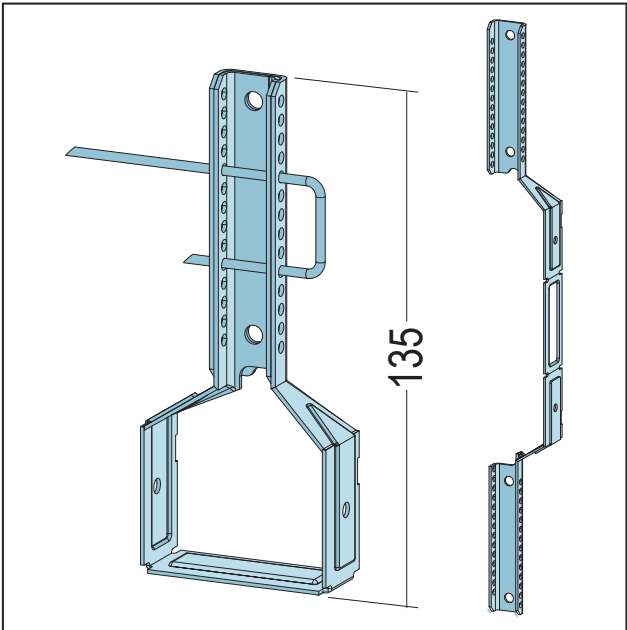

Titolo	Staffa nonio, staffa di sicurezza inclusa per UA 50
Descrizione	Per il fissaggio di profili UA per sottostrutture soffitto con sospensione nonio. Staffa di fissaggio inclusa.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Accessori per soffitto e parete
Spessore del materiale	1 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Zincatura	secondo la norma
Classe di sostenibilità	0,40 kN
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- Piegare la staffa del pendino nonio attorno al profilo UA-50 e agganciare le linguette - Collegare la staffa del pendino nonio alla parte superiore del pendino nonio utilizzando due clip di fissaggio o una staffa di fissaggio - A seconda delle esigenze avvitare la staffa del pendino nonio al profilo con viti adeguate - Regolare nuovamente se necessario - Assicurare la staffa di fissaggio piegandola dopo aver allineato la sottostruttura
Sostenibilità	0,400 kN
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
101070	31,00	Lamiera di acciaio zincata	100 PZ / 32 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!