

Schede prodotto


Pendino con piega a V

500 mm

Articolo n. 6054



Stand: 31.07.2026 | 11:22

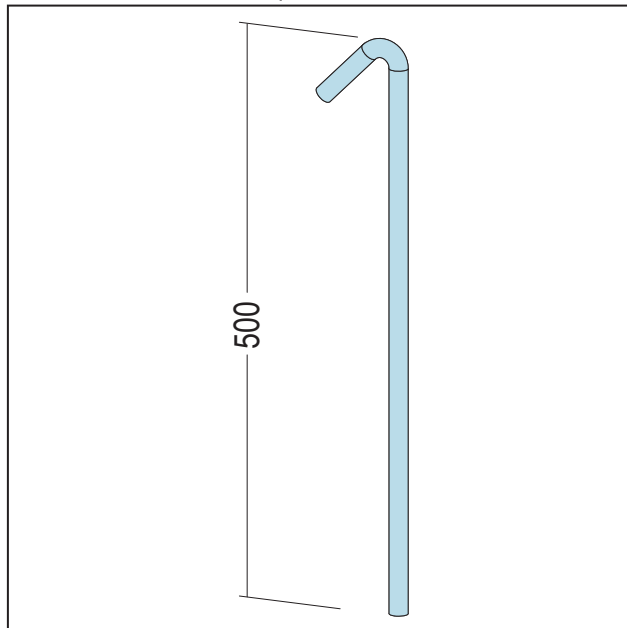

Titolo	Pendino con piega a V 500 mm
Descrizione	Utilizzabile per sottostrutture del soffitto in combinazione con ganci a molla.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Accessori per soffitto e parete
Spessore del materiale	4 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-1
Zincatura	secondo la norma
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- Fissare il pendino all'interasse richiesto utilizzando idonei elementi di fissaggio. - Collegare il pendino al pendino a occhiello mediante una doppia molla - Appendere il binario di montaggio a T al pendino con i ganci. - Per evitare lo sgancio involontario della guida di montaggio a T, i pendini devono essere schiacciati dopo il montaggio - Regolare nuovamente se necessario
Sostenibilità	NPD*
numero della tariffa doganale	73262000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
101166	50,00	Filo di acciaio, zincato	100 PZ / 100 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!