


Schede prodotto

Gancio unione ortogonale a raso
per UA 50
Articolo n. 6100



Stand: 01.09.2026 | 08:07

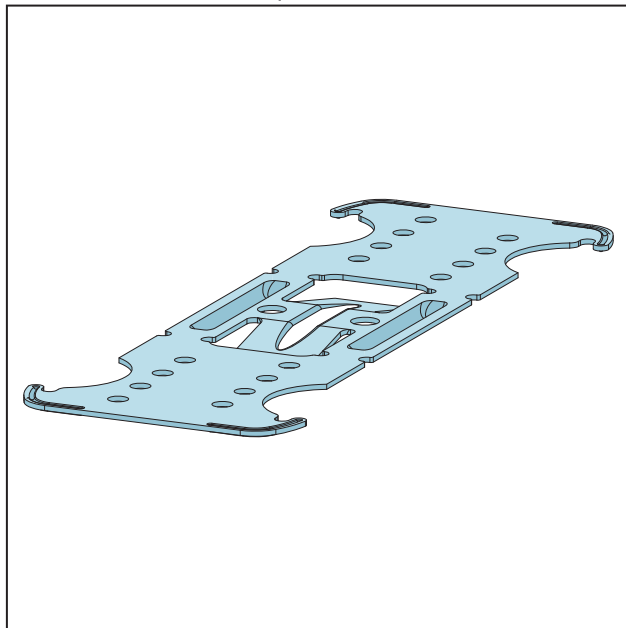

Titolo	Gancio unione ortogonale a raso per UA 50
Descrizione	Per realizzare collegamenti trasversali dai profili UA-50 a CD 60-27 per sottostrutture di controsoffitti.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Accessori per soffitto e parete
Spessore del materiale	0,9 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Zincatura	secondo la norma
Classe di sostenibilità	0,40 kN
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- Piegare le alette laterali verso la sezione centrale di 90 gradi. - Far scorrere il profilo UA-50 con una leggera angolazione e agganciare le alette laterali al profilo di supporto. - Per bloccare le alette sull'altro lato, premere la parte centrale dall'alto finché non scattano in posizione in modo udibile. - Dopo il montaggio i profili possono ancora essere spostati.
Sostenibilità	0,400 kN
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
101259	0,00	Lamiera di acciaio zincata	100 PZ / 250 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!