


Stand: 31.07.2026 | 09:35

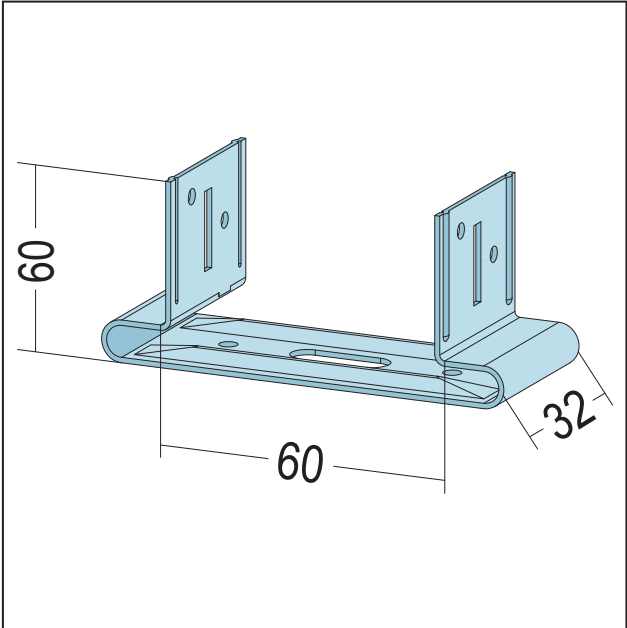

Titolo	Staffa regolabile per CD 60-27 60 mm
Descrizione	Per il fissaggio dei profili a C per controsoffitti.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Accessori per soffitto e parete
Spessore del materiale	0,8 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Zincatura	secondo la norma
Larghezza del prodotto	60 mm
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- Incollare la staffa oscillante con nastro sigillante in schiuma - Fissare la staffa oscillante alla sottostruttura con idonei elementi di fissaggio alla distanza prevista - Installare il profilo CD e fissarlo lateralmente con le viti autofilettanti n. 6239
Sostenibilità	NPD*
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
106389	0,00	Lamiera di acciaio zincata	100 PZ / 65 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!