



# Schede prodotto

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno  
10 mm, spigolo tondo  
Articolo n. 7476

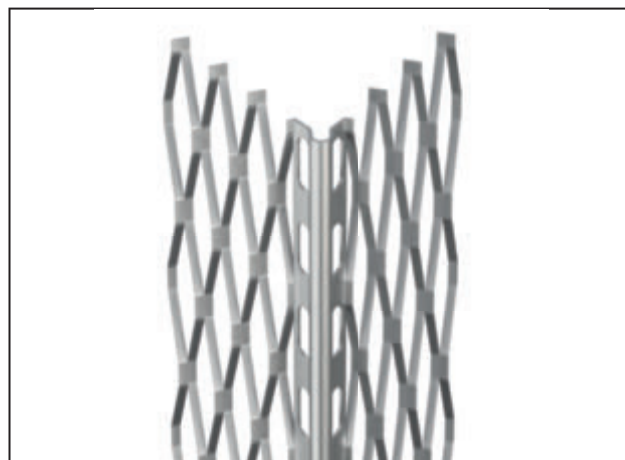

Stand: 31.07.2026 | 08:21

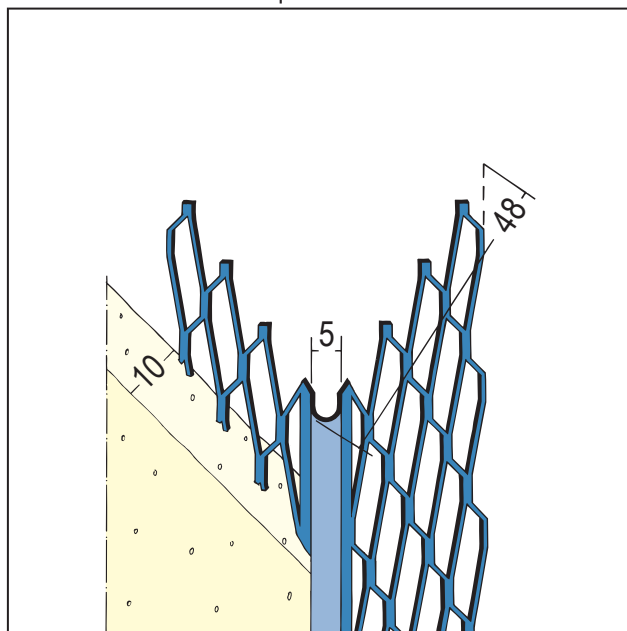

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                        | Paraspigolo per intonaco interno ed esterno 10 mm, spigolo tondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>                   | Il paraspigolo PROTEKTOR in acciaio inossidabile è adatto per intonaco interno ed esterno da 10 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Settore del prodotto</b>          | Intonaco interno   Aree umide   Intonaco esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Categoria di prodotto</b>         | Paraspigoli   Locali umidi domestici (a W2-I)   Locali umidi commerciali (a W3-I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipi di malta</b>                 | Intonaco ai silicati, Malta di armatura organica, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento, Intonaco di argilla, Intonaco di risanamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Spessore intonaco</b>             | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Norma EN</b>                      | EN 13658-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Arrotondamento raggio</b>         | 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Applicazioni</b>                  | Per ambienti umidi con classe di resistenza all'acqua fino a W3-I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Reazione al fuoco</b>             | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Temperatura di lavorazione</b>    | Sviluppato appositamente per scuole e asili. Soddisfa le linee guida e i requisiti delle norme antinfortunistiche di legge (vedi informazioni tecniche).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Osservazione</b>                  | Sviluppato appositamente per scuole e asili. Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge delle norme antinfortunistiche. (vedi informazioni tecniche).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Opuscolo</b>                      | * Opuscolointon e costruzioni a secco in ambienti umidi; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a> |
| <b>numero della tariffa doganale</b> | 73269060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Etichettatura di apertura</b>     | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Codice | Lunghezza (cm) | Spessore dell'intonaco | Materiale            | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 102499 | 300,00         | 10 mm                  | Acciaio inossidabile | 25 PEZ / 36 CAR      |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

## Schede prodotto

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

10 mm, spigolo tondo

Articolo n. 7476



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!