


Schede prodotto

Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno
da 14 mm, superfici piane/angoli
Articolo n. 7523



Stand: 31.07.2026 | 08:16

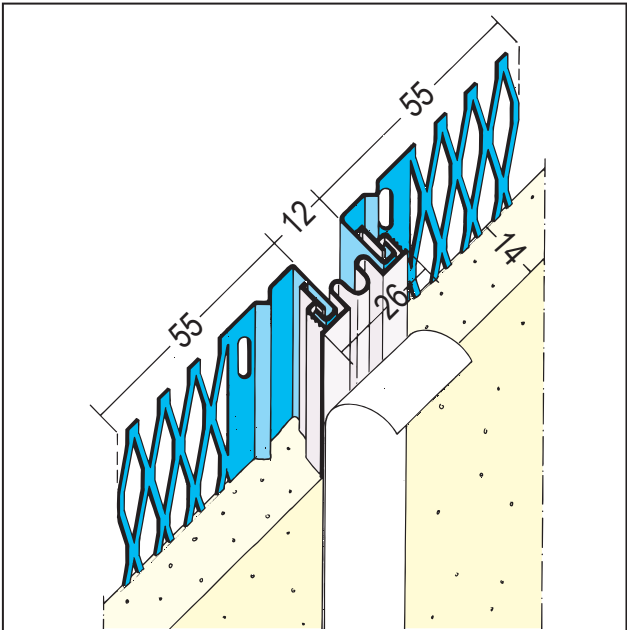

Titolo	Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno da 14 mm, superfici piane/angoli
Descrizione	Il profilo per giunti di dilatazione PROTEKTOR in acciaio zincato è adatto per intonaco interno ed esterno da 14 mm. La sezione centrale è costituita da una combinazione di PVC duro e morbido. Il profilo per giunti di dilatazione può essere utilizzato sulla superficie e nell'angolo interno.
Settore del prodotto	Intonaco interno Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Profili per fughe
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento
Spessore intonaco	14 mm
Norma EN	EN 13658-2
Zincatura	Z 275
Fugenbreite	12 mm
Revisione	La sezione centrale in PVC può essere coperta solo in misura limitata con rivestimenti idonei. È necessaria l'approvazione del produttore del rivestimento. Dopo l'intonacatura, il listello di protezione del giunto viene tagliato su entrambi i lati, preferibilmente con un coltello con lama a gancio, e rimosso. Attenzione: non tagliare troppo in profondità nella parte elastica.
Train / print di registrazione del movimento	+4/-3 mm
Applicazioni	Su superfici esposte all'umidità e all'acqua utilizzare solo in verticale.
Reazione al fuoco	E
Lavorazione	I giunti tra i profili e i raccordi dei profili per giunti di dilatazione devono essere realizzati a regola d'arte e in base alle sollecitazioni previste. Negli ambienti esterni e nelle zone soggette a umidità, l'impermeabilizzazione deve essere garantita dal committente, ad esempio utilizzando sigillanti adeguati e compatibili con il sistema oppure applicando nastri sigillanti precompressi. Attenersi alle indicazioni e alle istruzioni di lavorazione fornite dai produttori dei sigillanti o dei nastri sigillanti utilizzati. Occorre inoltre tenere conto dei campi di applicazione specifici del prodotto e delle istruzioni di lavorazione del profilo.

Schede prodotto

Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno
da 14 mm, superfici piane/angoli
Articolo n. 7523



Opuscolo	* Opuscolointon e costruzioni a secco in ambienti umidi; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
numero della tariffa doganale	73269060
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
102511	300,00	14 mm	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	10 - bianco	10 PEZ / 24 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!