



Schede prodotto

Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno da 10 mm, superfici piane/angoli
Articolo n. 7571

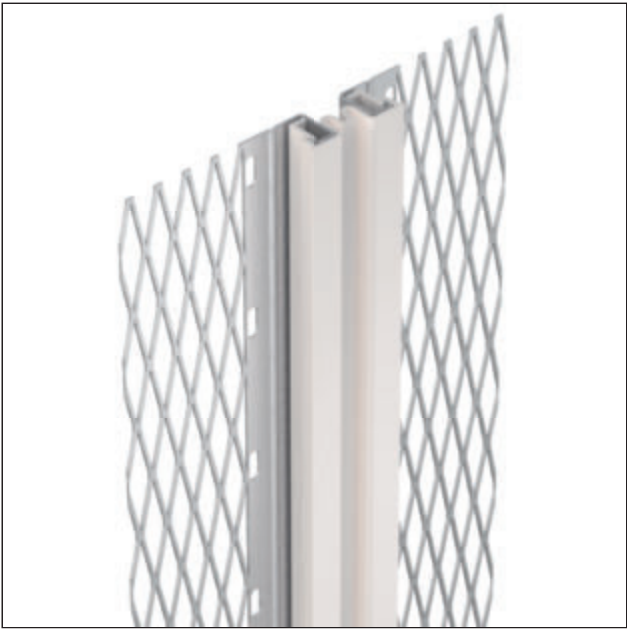

Stand: 31.07.2026 | 08:14

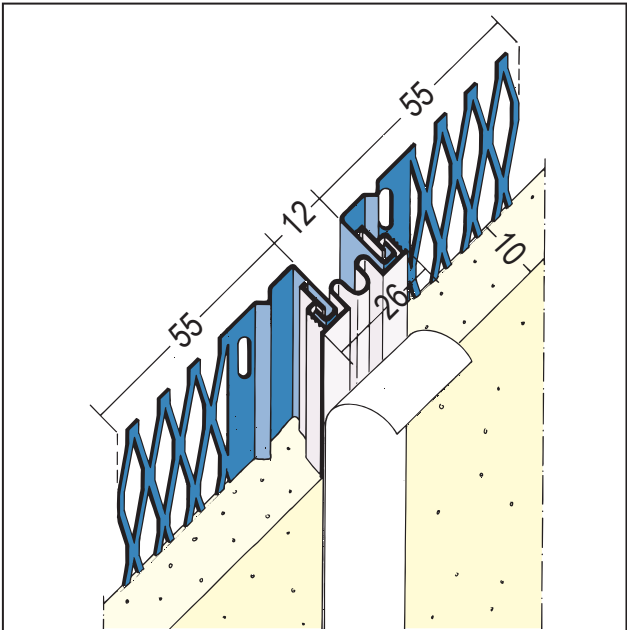

Titolo	Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno da 10 mm, superfici piane/angoli
Descrizione	Il profilo per giunti di dilatazione PROTEKTOR in acciaio inossidabile e sezione centrale in PVC morbido è adatto per intonaco interno ed esterno a partire da 10 mm, per l'uso su superfici piane e negli angoli interni. All'esterno e in ambienti umidi solo per uso verticale. La sezione centrale in PVC può essere coperta solo in misura limitata con rivestimenti idonei. È richiesta l'approvazione del produttore del rivestimento. Dopo l'intonacatura, il listello di protezione del giunto viene tagliato su entrambi i lati, preferibilmente con un coltello con lama a gancio, e rimosso. Attenzione: non tagliare troppo in profondità nella parte elastica.
Settore del prodotto	Intonaco interno Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Profili per fughe
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Malta di armatura organica, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento, Intonaco di argilla, Intonaco di risanamento
Spessore intonaco	10 mm
Norma EN	EN 13658-2
Fugenbreite	12 mm
Revisione	La sezione centrale in PVC può essere coperta solo in misura limitata con rivestimenti idonei. È richiesta l'approvazione del produttore del rivestimento.
Train / print di registrazione del movimento	+4/-3 mm
Applicazioni	Utilizzare solo in verticale su superfici esposte all'umidità e all'acqua.
Reazione al fuoco	E
Lavorazione	I giunti tra i profili e i raccordi dei profili per giunti di dilatazione devono essere realizzati a regola d'arte e in base alle sollecitazioni previste. Negli ambienti esterni e nelle zone soggette a umidità, l'impermeabilizzazione deve essere garantita dal committente, ad esempio utilizzando sigillanti adeguati e compatibili con il sistema oppure applicando nastri sigillanti precompressi. Attenersi alle indicazioni e alle istruzioni di lavorazione fornite dai produttori dei sigillanti o dei nastri sigillanti utilizzati. Occorre inoltre tenere conto dei campi di applicazione specifici del prodotto e delle istruzioni di lavorazione del profilo.

Schede prodotto

Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno
da 10 mm, superfici piane/angoli
Articolo n. 7571



Opuscolo

* Opuscolointon e costruzioni a secco in ambienti umidi; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com

* Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com

* Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

numero della tariffa doganale

73269060

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
102517	300,00	10 mm	Acciaio inossidabile, con rivestimento in PVC	10 - bianco	10 PEZ / 24 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!