


Stand: 30.07.2026 | 21:51

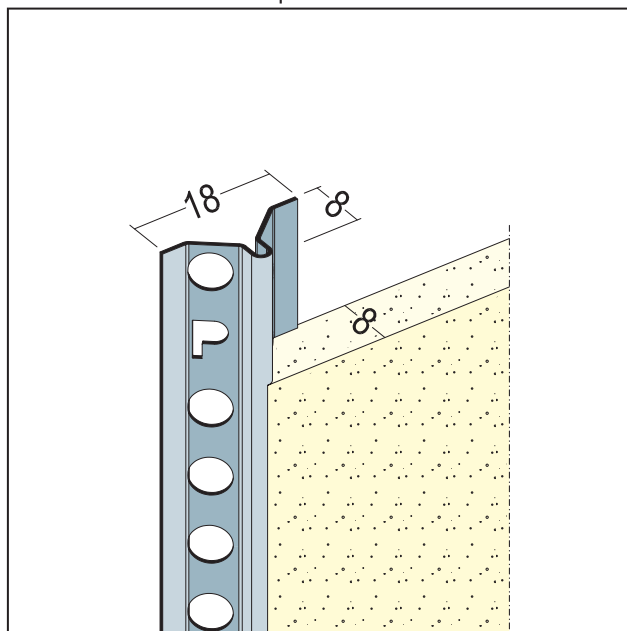

Titolo	Guida a T per intonaco interno da 8 mm
Descrizione	Guida a T PROTEKTOR in alluminio con rivestimento bianco per intonaco interno da 8 mm. Le guide in alluminio con rivestimento possono essere utilizzate nei bagni privati, anche sotto rivestimenti in ceramica. In ambienti umidi come cucine commerciali e piscine o per intonaci di ristrutturazione devono essere utilizzate guide in acciaio inossidabile.
Settore del prodotto	Intonaco interno Aree umide
Categoria di prodotto	Guide a T Locali umidi domestici (a W2-I)
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Malta di armatura organica, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento, Intonaco di argilla
Spessore intonaco	8 mm
Applicazioni	Per ambienti umidi con classe di resistenza all'acqua fino a W2-I.
Opuscolo	* Opuscolointon e costruzione a secco in ambienti umidi; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
numero della tariffa doganale	76042990
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
111994	260,00	8 mm	Alluminio, con rivestimento bianco	10 - bianco	50 PEZ / 100 PAC
112166	275,00	8 mm	Alluminio, con rivestimento bianco	10 - bianco	50 PEZ / 100 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Guida a T per intonaco interno

da 8 mm

Articolo n. 9008



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!