



Schede prodotto

Profilo universale per membrana alveolare - set antracite
Articolo n. 90535

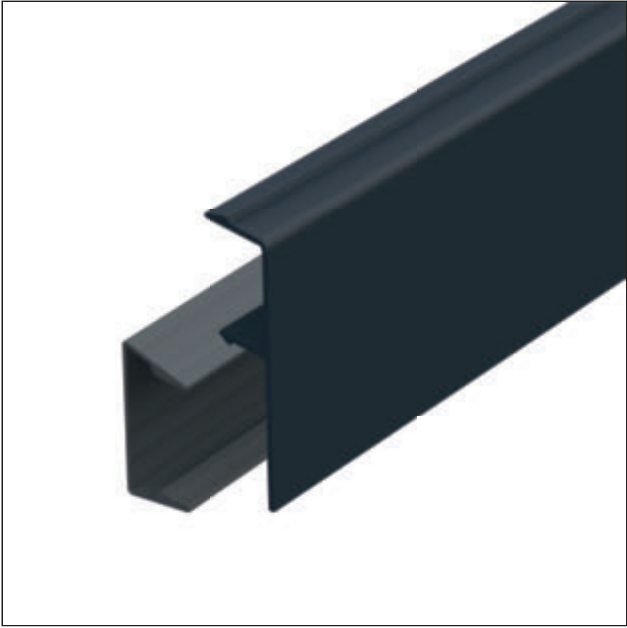

Stand: 10.09.2026 | 13:00

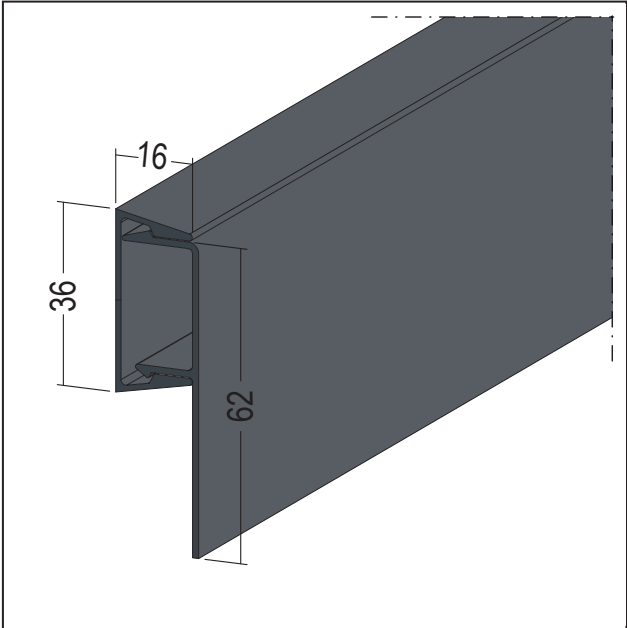

Titolo	Profilo universale per membrana alveolare - set antracite
Descrizione	Set di profili universale antracite per copertura della membrana alveolare composto da: - 5 profili di base 90527 (alluminio) - 5 profili di copertura 37527 (PVC rigido). La combinazione di profili è la soluzione perfetta in due parti per eliminare le imperfezioni che possono insorgere nell'area dello zoccolo.
Settore del prodotto	Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Profili di transizione
Applicazioni	Per eliminare le transizioni antiestetiche nella zona di base dell'intonaco e del cappotto. Passaggio pulito dalla facciata alla membrana alveolare o al tappetino drenante. Può essere utilizzato universalmente per nuove costruzioni ed edifici esistenti. Installato rapidamente e facilmente anche in seguito.
Supporto	I supporti devono essere asciutti, esenti da polvere e grassi. La parte posteriore del profilo di base dev'essere pretrattata con idoneo primer per migliorare l'adesione dell'adesivo (ad es. Tremco-Ilbruck AT140, osservare le istruzioni per la lavorazione). Il fondo da incollare, sia esso intonaco, vernice, muratura, cemento, legno, ecc. deve Se necessario prevedere un adeguato pretrattamento del supporto.
Lavorazione	Sul retro del profilo base in alluminio applicare due strisce parallele diritte e scorrevoli larghe circa 5 mm di un adesivo idoneo (la quantità applicata dipende dalle condizioni della superficie). Allineare il profilo di base con il bordo superiore lungo il futuro bordo superiore definito del terreno e premere con decisione. Se si presentasse una fessura tra il fondo e il profilo di base è possibile applicare l'adesivo e il sigillante nella fuga e lisciarli entro il tempo di formazione della pelle. Dopo che l'adesivo si è completamente indurito, agganciare il profilo di copertura e posizionare la ghiaia fino al bordo superiore del profilo.
Consumo	Il set è composto da 5 profili base da 250 cm ciascuno e 5 profili di copertura da 250 cm ciascuno. La combinazione di profili da 5 x 250 cm è sufficiente per 12,5 metri di copertura di membrana alveolare.
Temperatura di lavorazione	Combinazione di profili per copertura in lamiera bugnata da 12,5 metri.
Osservazione	Per l'incollaggio del profilo base in alluminio consigliamo quanto segue: - Fondo Tremco-Ilbruck AT 140 - Adesivo/sigillante polimerico ibrido 1K Tremco-Ilbruck SP 525, antracite
numero della tariffa doganale	76042990
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Schede prodotto

Profilo universale per membrana alveolare - set antracite

Articolo n. 90535



Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	colore	Unità di imballaggio
119863	250,00	Alluminio con PVC rigido	91 - antracite	1 PZ / 36 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!