

Schede prodotto



Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico

130 mm, alluminio

Articolo n. 91013



Stand: 04.08.2026 | 14:17

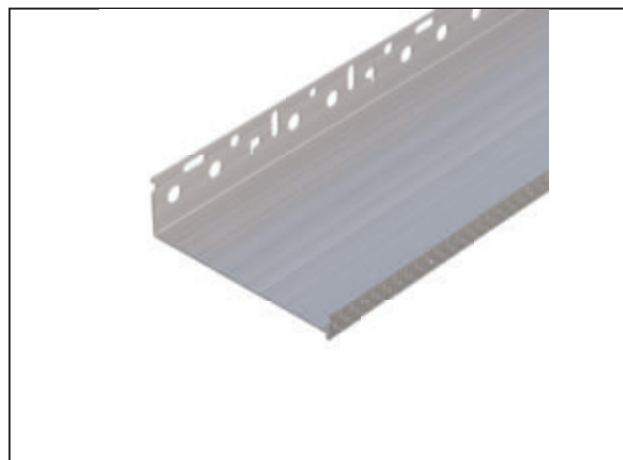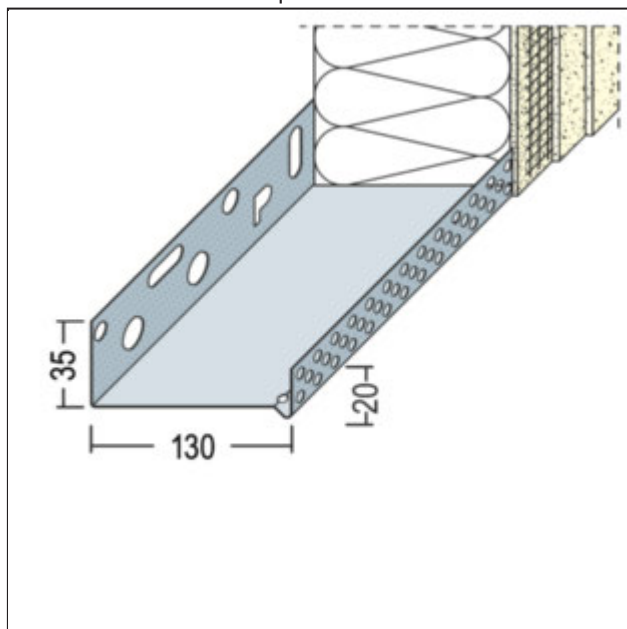

Titolo	Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico 130 mm, alluminio
Descrizione	Il profilo di partenza PROTEKTOR in alluminio è adatto per i sistemi di isolamento termico a cappotto.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili di zoccolo
Spessore del materiale	1 mm
Spessore dell'isolamento	130 mm
Altezza del prodotto	35 mm
Osservazione	Verniciatura a polvere secondo le specifiche RAL possibile con sovrapprezzo. Istruzioni per l'installazione: Posizionare il componente inferiore della combinazione con il lato di fissaggio sul bordo superiore del pannello isolante, parallelo alla fuga / giunto di scorrimento, e ricoprirlo con un leggero strato di colla. Sul componente inferiore viene posizionata una striscia di polistirolo spessa circa 8 mm con nastro di compressione. Posizionare il profilo di zoccolo sulla striscia di polistirolo e fissarlo alla superficie. Dopo aver posato i pannelli isolanti, agganciare il profilo a a incastro forato. Disporre le barre del profilo sfalsate. Componente inferiore e profilo a incastro forato sono progettati per intonaci organici e minerali.
numero della tariffa doganale	76042990
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
119269	250,00	Alluminio naturale	6 PEZ / 52 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!