
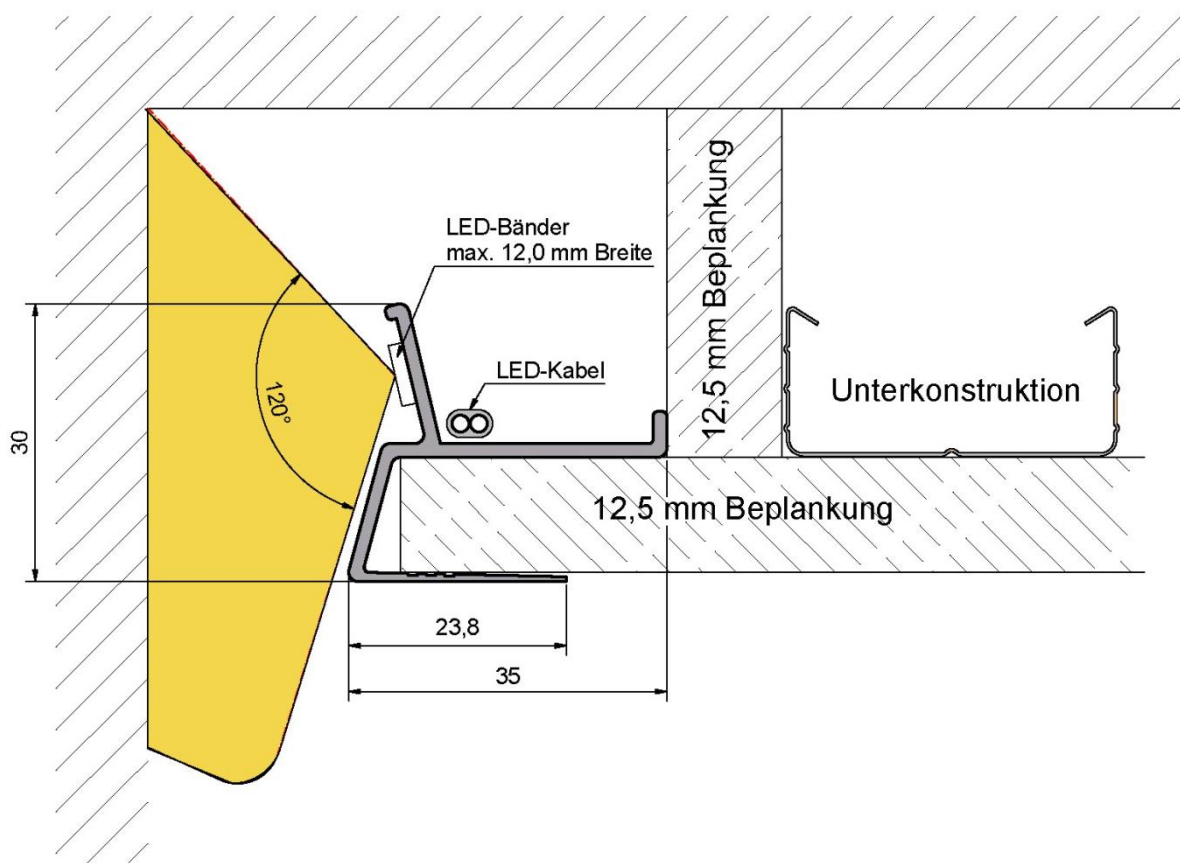


# LED-Schienen weiß - Set Sunrise

Profil Nr. 6541weiß, zum Herstellen einer Schattenfuge

- Material – Aluminium
- Pulverbeschichtet weiß RAL 9010 Matt
- Profillänge – 150 cm
- VE – 4 Stück
- geeignet für 12,5 mm Plattendicke
- LED Bänder bauseits (Breite max. 12 mm)
- LED Bänder mit max. 18 W/m

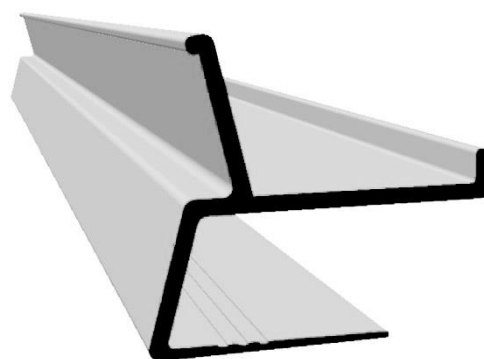

Verarbeitungshinweise: Verarbeitungstemperatur/-klima: Das Verspachteln darf erst erfolgen, wenn keine größeren Längenänderungen des Plattenwerkstoffes z. B. infolge von Temperatur- oder Feuchteänderungen, mehr zu erwarten sind. Hierzu bitte den Hinweis des Merkblattes Nr. 1 „Baustellenbedingungen“ des BVG beachten. Profil vor dem Verspachteln der Unterkante mit grobem Schleifpapier anschleifen und Glasfasergewebe verwenden. Das Profil vor dem Streichen z. B. mit Spiritus entfetten. An jeder vorgesehenen Einspeisung für den LED-Streifen die Führung um ca. 5 mm ausklinken, damit die Kabel unsichtbar auf die Rückseite geführt werden können. In den Gehrungen die Führungsleiste um 8-10 mm ausklinken, damit der LED-Streifen mit einem Radius von mind. 8 mm um die Ecke gelegt werden kann. Bei den LED-Streifen vor dem Aufkleben darauf achten, dass keine Leiterbahnen frei liegen, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Die Leiterbahnen bei Bedarf mit doppelseitigem Klebeband versiegeln.