

Product data sheet



Hoekprofiel voor binnenbepkeistering

10 mm, vierkante kop

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 16:38

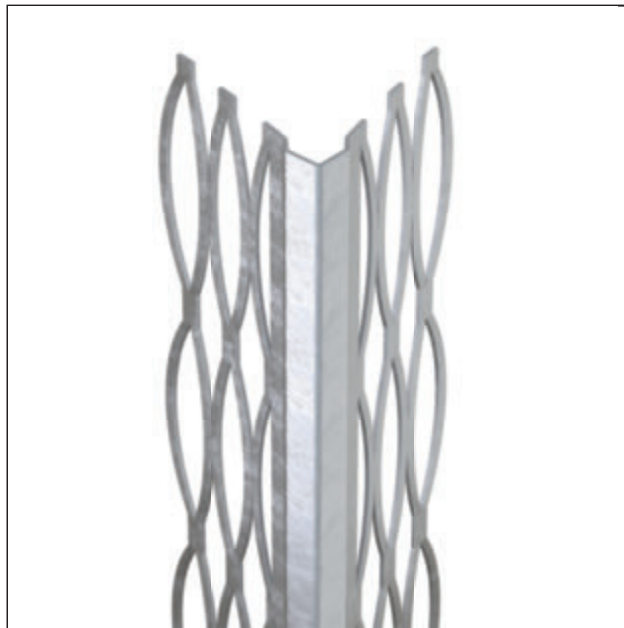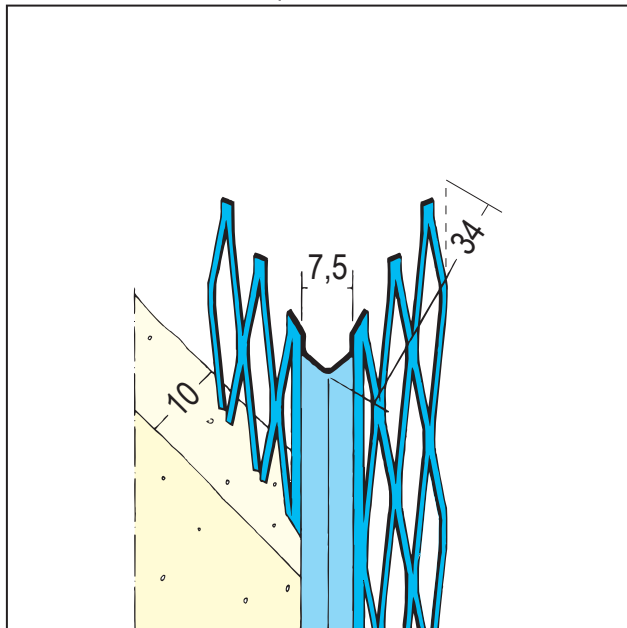

Aanwijzing	Hoekprofiel voor binnenbepkeistering 10 mm, vierkante kop
Beschrijving	Het PROTEKTOR hoekprofiel voor binnenhoeken van verzinkt staal is geschikt voor binnenpleister vanaf 10 mm.
Pleisterdikte	10 mm
Standaard EN	EN 13658-1
Beenlengte	34 mm
Brandgedrag	A1
douanetariefnnummer	73269060
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Verpakkingseenheid
100000	150,00	10 mm	25 PR / 80 BD
100094	160,00	10 mm	25 PR / 80 BD
100096	180,00	10 mm	25 PR / 80 BD
100383	200,00	10 mm	25 PR / 80 BD
100399	220,00	10 mm	25 PR / 80 BD
100403	225,00	10 mm	25 PR / 80 BD
100092	250,00	10 mm	25 PR / 81 BD
100414	260,00	10 mm	25 PR / 81 BD
100425	270,00	10 mm	25 PR / 81 BD
100429	275,00	10 mm	25 PR / 81 BD
103101	280,00	10 mm	25 PR / 81 BD
100437	300,00	10 mm	25 PR / 81 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Product data sheet

Hoekprofiel voor binnenbepleistering

10 mm, vierkante kop

ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!