

Product data sheet

Randprofiel voor thermische isolatiepleister
60 mm, vierkante kop
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:06

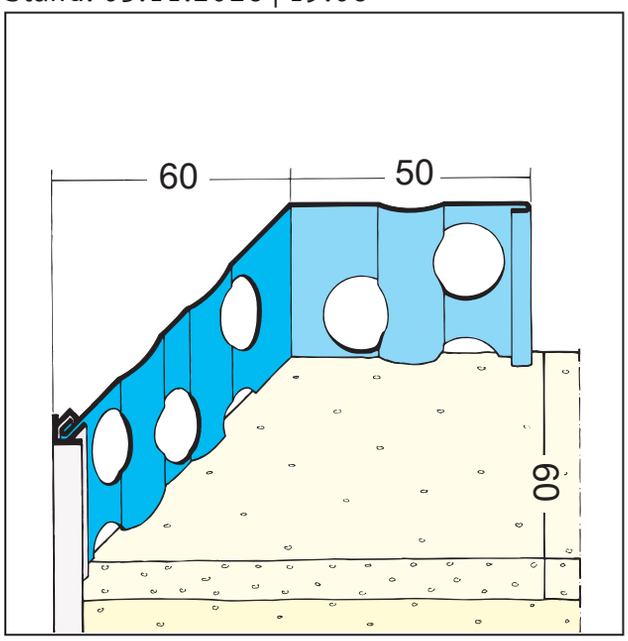

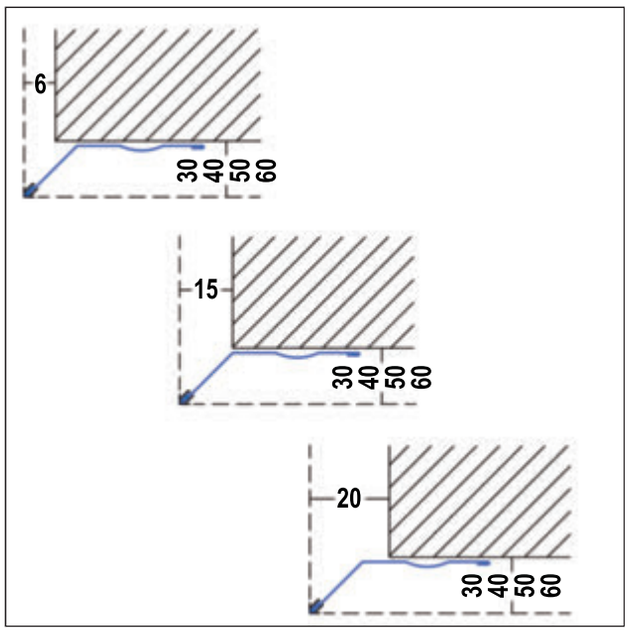

Aanwijzing	Randprofiel voor thermische isolatiepleister 60 mm, vierkante kop
Beschrijving	Het PROTEKTOR-randprofiel van gegalvaniseerd staal, met PVC-coating, is geschikt voor thermische isolatiepleister met verschillende pleisterdiktes. Ook in de dagopening variabel inzetbaar voor verschillende pleisterdiktes.
Productassortiment	Binnenpleister | Buitenpleister | Thermische isolatie
Product categorie	Randprofielen | Gipsprofielen voor thermische isolatie
Typen mortel	Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips
Pleisterdikte	60 mm
Standaard EN	EN 13658-2
Herziening	Zichtbare oppervlakken van PVC kunnen slechts in beperkte mate opnieuw worden bewerkt met geschikte coatings. Goedkeuring door de fabrikant van de coating is vereist.
Brandgedrag	E
douanetariefnummer	72169180
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
100694	300,00	60 mm	Staal, verzinkt met PVC-coating	10 - wit	15 PR / 35 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!