
Product data sheet

Eindprofiel voor droogbouw
12,5 mm GK, aluminium zinkstaal
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:04

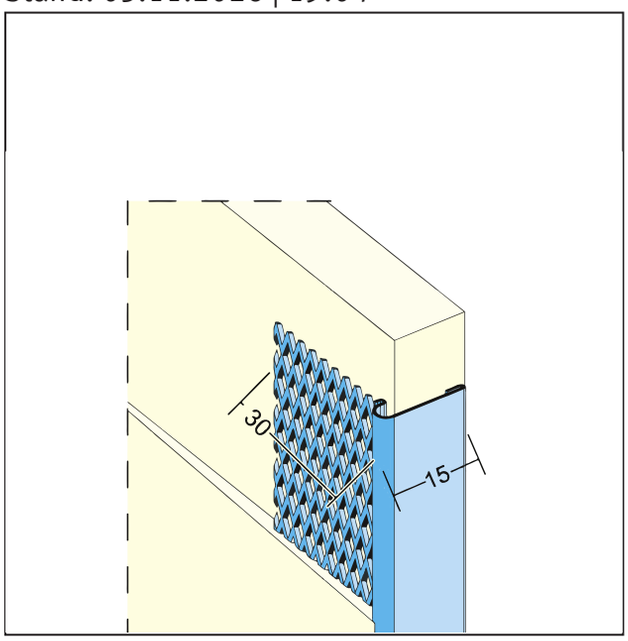

Aanwijzing	Eindprofiel voor droogbouw 12,5 mm GK, aluminium zinkstaal
Beschrijving	Eindprofiel van plaatstaal met aluminium-zinkcoating 12,5 mm voor het opvullen van droogbouwconstructies.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen
Pleisterdikte	2 mm
GK/Plaat	12,5 mm
Materiaaldikte	0,33 mm
Standaard EN	EN 14353
Verzinken	AZ 150
Brandgedrag	A1
douanetariefnummer	72166110
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
115337	305,00	2 mm	Stahl, Aluzink	50 PR / 65 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!