



Product data sheet

Schilderijrail voor binnenbepleistering
vanaf 12 mm, verzinkt
ART.-NR.

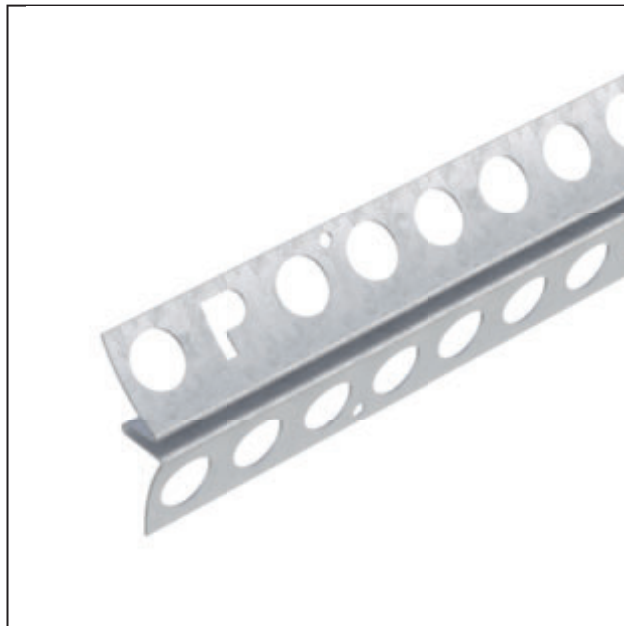

Stand: 01.08.2026 | 09:24

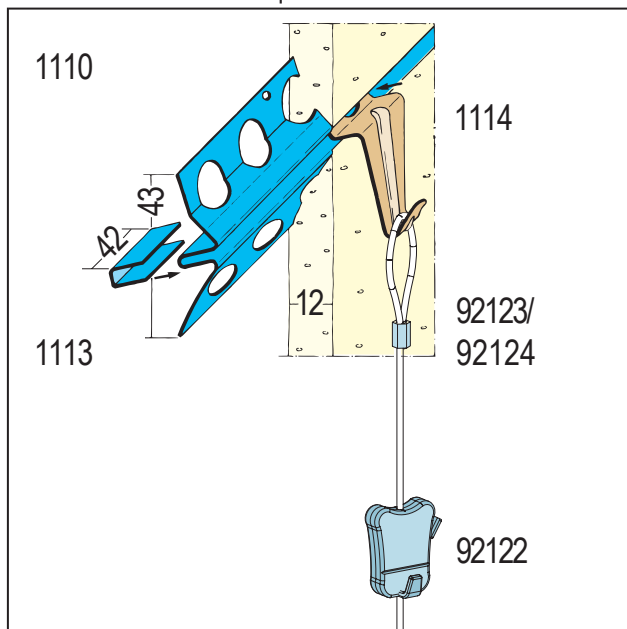

Aanwijzing	Schilderijrail voor binnenbepleistering vanaf 12 mm, verzinkt
Beschrijving	Geschikt is de PROTEKTOR-fotolijst van gegalvaniseerd staal voor binnenpleister vanaf 12 mm.
Productassortiment	Binnenpleister
Product categorie	Ontwerp profielen
Typen mortel	Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips
Pleisterdikte	12 mm
Brandgedrag	A1
Processing	Belasting max. 0,1 kN per haak en meter. De ophanggroef voor de haken moet schuin naar de muur toe lopen.
Kan worden bepleisterd	Om de ophangrail te verlengen, gebruikt u connector 1113 en bestelt u deze apart. Bijpassende schilderijhaken artikel 1114.
Opmerking	Om de ophangrail te verlengen, gebruikt u connector 1113 en bestelt u deze apart. Bijpassende schilderijhaken artikel 1114.
douanetariefnummer	72169180

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
100942	250,00	12 mm	Staal, verzinkt	25 PR / 42 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!