

Product data sheet

Eindprofiel voor droogbouw
12,5 mm GK
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:01

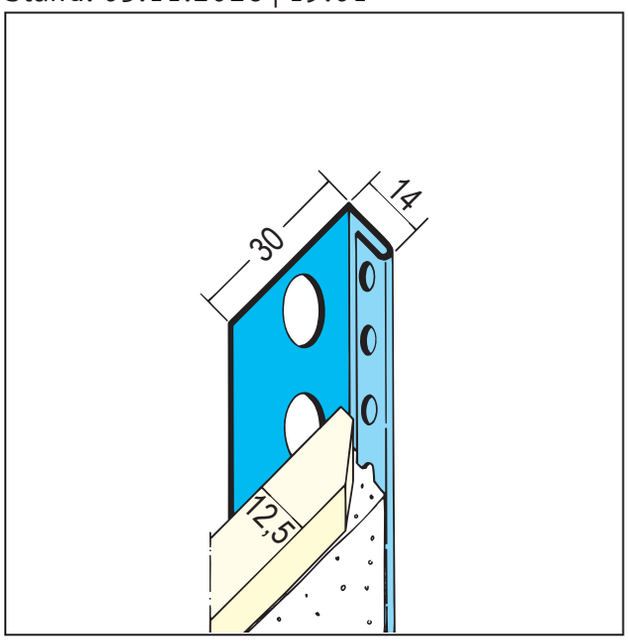

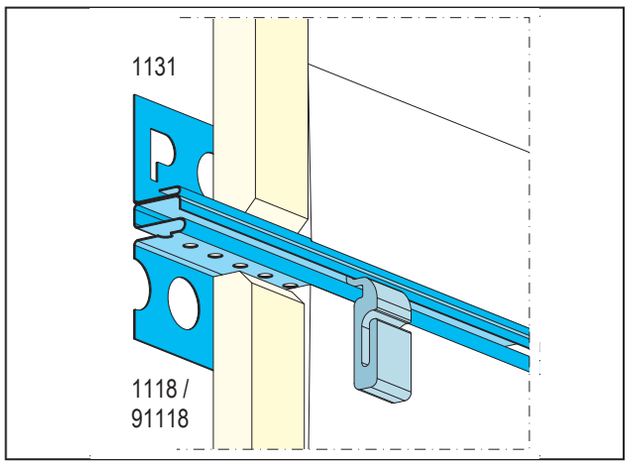

Aanwijzing	Eindprofiel voor droogbouw 12,5 mm GK
Beschrijving	Het PROTEKTOR eindprofiel met vulgaten is geschikt voor Gipsplaat 12,5 mm.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen | Ontwerp profielen
Typen mortel	Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips
Pleisterdikte	1 mm
GK/Plaat	12,5 mm
Standaard EN	EN 14353
Verzinken	Z 275
Brandgedrag	A1
douanetariefnummer	72169180
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
100684	250,00	1 mm	Staal, verzinkt	25 PR / 90 BD
100698	300,00	1 mm	Staal, verzinkt	25 PR / 80 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!