

Product data sheet

Eindprofiel voor droogbouw
12,5 mm GK
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:01

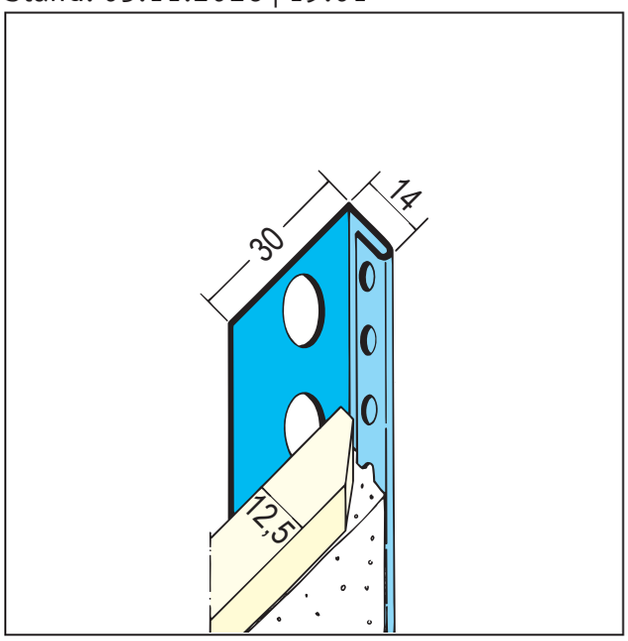

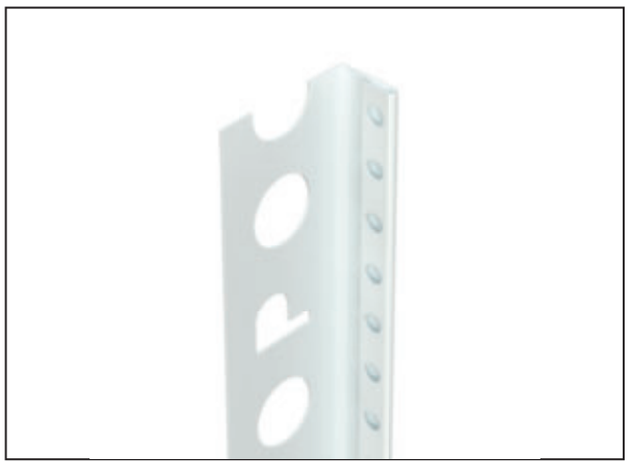

Aanwijzing	Eindprofiel voor droogbouw 12,5 mm GK
Beschrijving	Eindprofiel met vulgaten voor gipsplaat 12,5 mm.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen | Ontwerp profielen
Typen mortel	Silicaatpleister, Versterkend gipsorgel, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips, Leemstuc
Pleisterdikte	1 mm
GK/Plaat	12,5 mm
Standaard EN	EN 14353
Brandgedrag	E
douanetariefnummer	72169180
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
107370	300,00	1 mm	Staal, verzinkt met witte basislaag	10 - wit	25 PR / 80 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!