

Product data sheet

Draadrichthoek voor binnen- en buitenbepleistering (APS)
vanaf 15mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 20:32

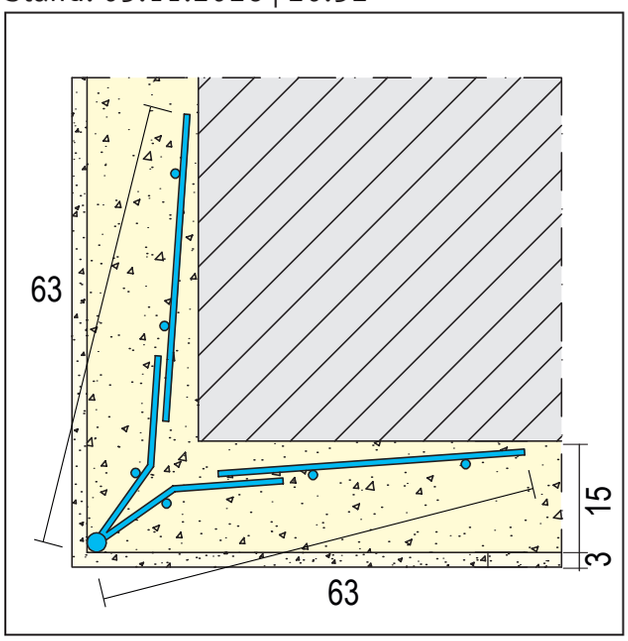

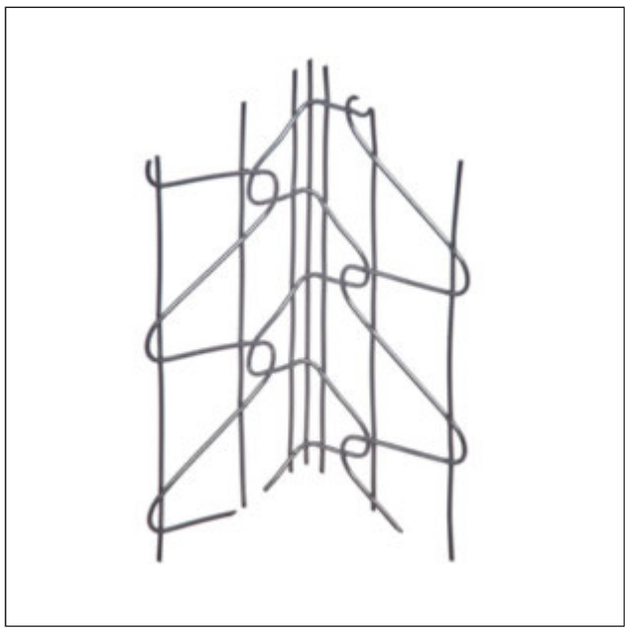

Aanwijzing	Draadrichthoek voor binnen- en buitenbepleistering (APS) vanaf 15mm
Beschrijving	Draadrichtingshoek Widra® APS van verzinkt staal, voor binnen- en buitenpleister vanaf 15 mm. Door het gebruik van slechts twee lengtedraden bijzonder geschikt voor grove basispleisters of speciale eisen aan de pleisterhechting.
Productassortiment	Binnenpleister | Buitenpleister
Product categorie	Randprofielen
Typen mortel	Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips
Pleisterdikte	15 mm
Standaard EN	EN 13658-2
Verzinken	200 g/m²
Beenlengte	63 x 63 mm
Brandgedrag	A1
Processing	Gegalvaniseerde profielranden in buitenruimtes moeten worden bedekt met minimaal 3 mm minerale pleister.
douanetariefnummer	73262000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
142879	225,00	15 mm	Staal, verzinkt	40 PR / 40 DOOS
142939	260,00	15 mm	Staal, verzinkt	40 PR / 40 DOOS
142938	295,00	15 mm	Staal, verzinkt	40 PR / 40 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!