
# Product data sheet

Draadrichthoek voor binnenbepleistering (IP)
vanaf 10mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 20:35



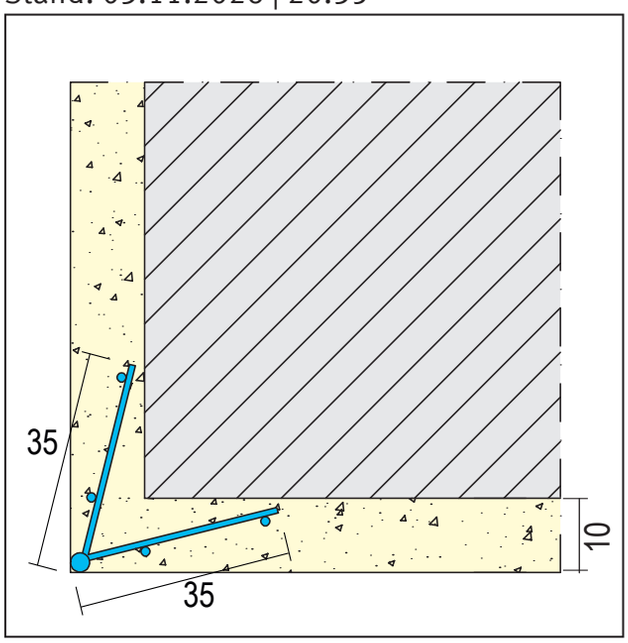


| | |
|---|---|
| **Aanwijzing** | Draadrichthoek voor binnenbepleistering (IP) vanaf 10mm |
| **Beschrijving** | Draadrichthoek Widra® IP van verzinkt staal, voor binnenpleister vanaf 10 mm. Bijzonder geschikt voor grove pleisters of speciale eisen aan de hechting van de pleister. |
| **Productassortiment** | Binnenpleister |
| **Product categorie** | Randprofielen |
| **Typen mortel** | Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips |
| **Pleisterdikte** | 10 mm |
| **Standaard EN** | EN 13658-1 |
| **Verzinken** | 200 g/m² |
| **Beenlengte** | 35 x 35 mm |
| **Brandgedrag** | A1 |
| **douanetariefnummer** | 73262000 |
| **Aanvang Markering** | Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden. |

| Bestelnummer | Lengte (cm) | Pleisterdikte | Materiaal | Verpakkingseenheid |
|---|---|---|---|---|
| 142941 | 250,00 | 10 mm | Staal, verzinkt | 40 PR / 48 DOOS |
| 142940 | 295,00 | 10 mm | Staal, verzinkt | 40 PR / 48 DOOS |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!