

Product data sheet



Draadrichthoek voor binnen- en buitenbepleistering (APP)

vanaf 15mm

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 21:04

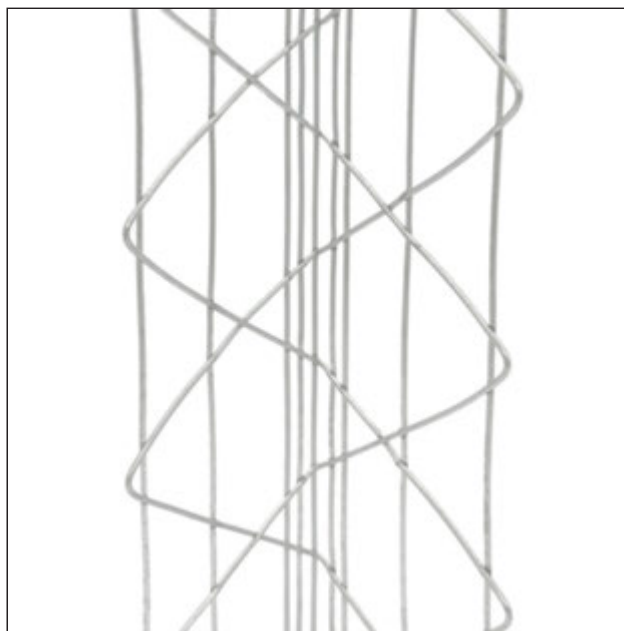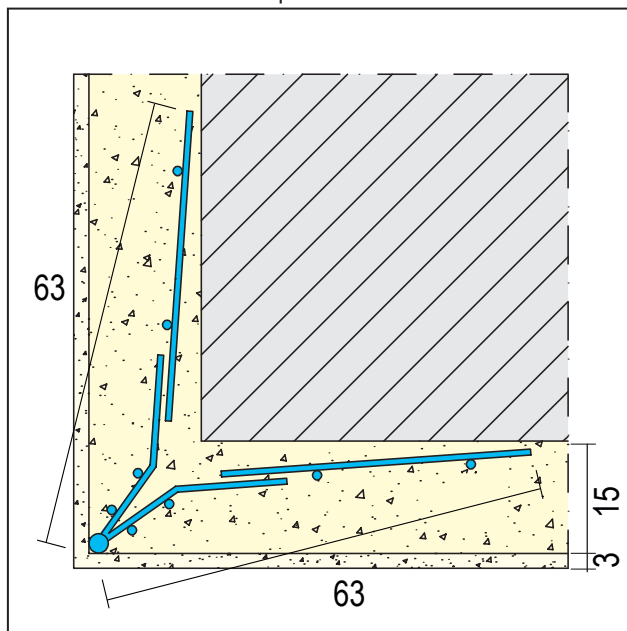

Aanwijzing	Draadrichthoek voor binnen- en buitenbepleistering (APP) vanaf 15mm
Beschrijving	Draadrichtingshoek Widra® APP van verzinkt staal met een witte polyestercoating (duplexcoating) voor extra corrosiebescherming, voor binnen- en buitenpleister vanaf 15 mm. Bijzonder geschikt voor grove basispleisters of speciale eisen aan de hechting van de pleister.
Productassortiment	Binnenpleister Buitenpleister
Product categorie	Randprofielen
Pleisterdikte	15 mm
Standaard EN	EN 13658-2
Verzinken	200 g/m ²
Beenlengte	63 x 63 mm
Brandgedrag	A1
douanetariefnummer	73262000
Verwerkingsinstructies	Bij gebruik van verzinkte profielen met coating is een overlapping nodig die minimaal even dik is als de morteldrab. Een overlapping ter dikte van de korrelgrootte is wenselijk.
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
142980	260,00	15 mm	Staal, verzinkt met witte basislaag		40 PR / 40 DOOS
142942	295,00	15 mm	Staal, verzinkt met witte basislaag	10 - wit	40 PR / 40 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!