

# Product data sheet



Draadrichthoek voor binnen- en buitenbepleistering (APBK)

vanaf 15mm

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 21:03

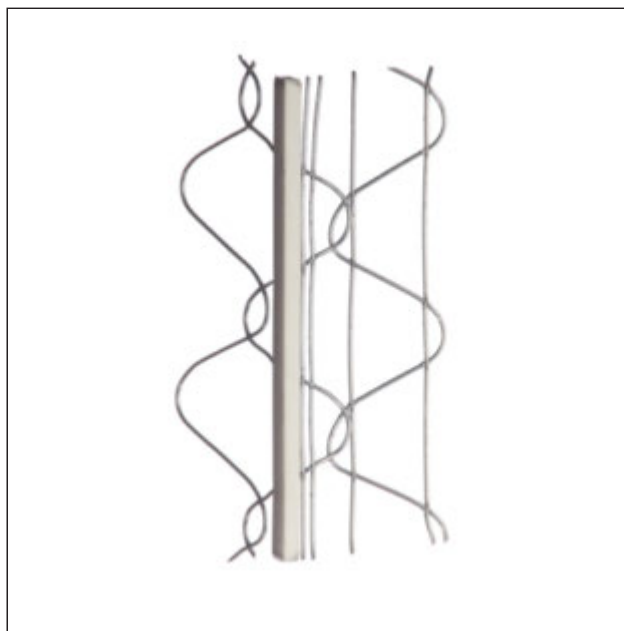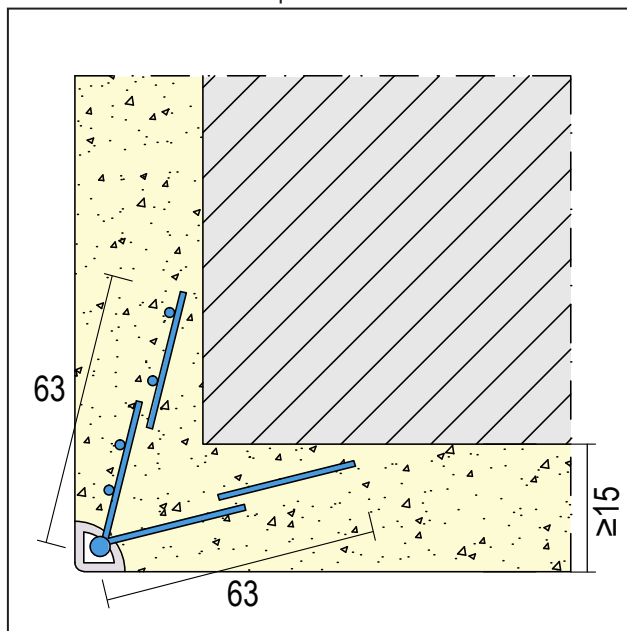

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanwijzing</b>         | Draadrichthoek voor binnen- en buitenbepleistering (APBK) vanaf 15mm                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschrijving</b>       | Draadrichtingshoek Widra® APBK van verzinkt staal met PVC-rand, aan één kant zonder lengtedraden, voor gebogen constructies in binnen- en buitenpleister vanaf 15 mm. Bijzonder geschikt voor grove basispleisters of speciale eisen aan de hechting van de pleister. |
| <b>Productassortiment</b> | Binnenpleister   Buitenpleister                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Product categorie</b>  | Randprofielen                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Typen mortel</b>       | Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips                                                                                                                                         |
| <b>Pleisterdikte</b>      | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Standaard EN</b>       | EN 13658-1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Standaard</b>          | EN 13658-2                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verzinken</b>          | 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beenlengte</b>         | 63 x 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Toepassingen</b>       | Bijzonder geschikt voor kraspleisters en gebogen constructies.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Brandgedrag</b>        | E                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Processing</b>         | Gegalvaniseerde profielen met gladde PVC-rand mogen niet worden gepleisterd in het randgebied.                                                                                                                                                                        |
| <b>douanetariefnummer</b> | 73262000                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Aanvang Markering</b>  | Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.                                                                                                                                                                                                             |

| Bestelnummer | Lengte (cm) | Gipsdikte | Materiaal                       | Kleurwaarde | Verpakkingseenheid |
|--------------|-------------|-----------|---------------------------------|-------------|--------------------|
| 142944       | 295,00      | 15 mm     | Staal, verzinkt met PVC-coating | 07 - beige  | 25 PR / 30 DOOS    |
| 142945       | 295,00      | 15 mm     | Staal, verzinkt met PVC-coating | 10 - wit    | 25 PR / 30 DOOS    |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

# Product data sheet

Draadrichthoek voor binnen- en buitenbepoistering (APBK)

vanaf 15mm

ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!