
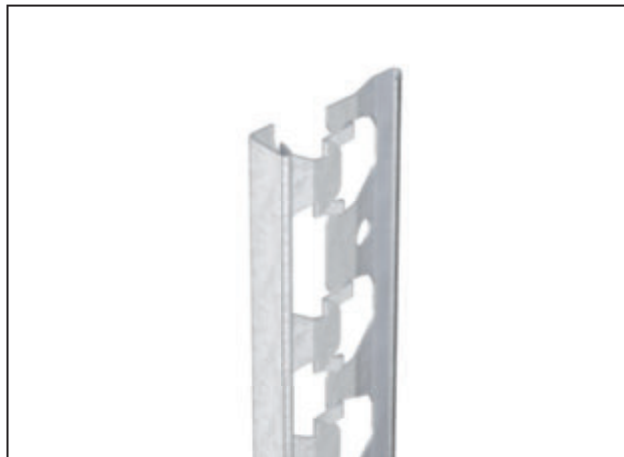


Stand: 01.08.2026 | 08:55

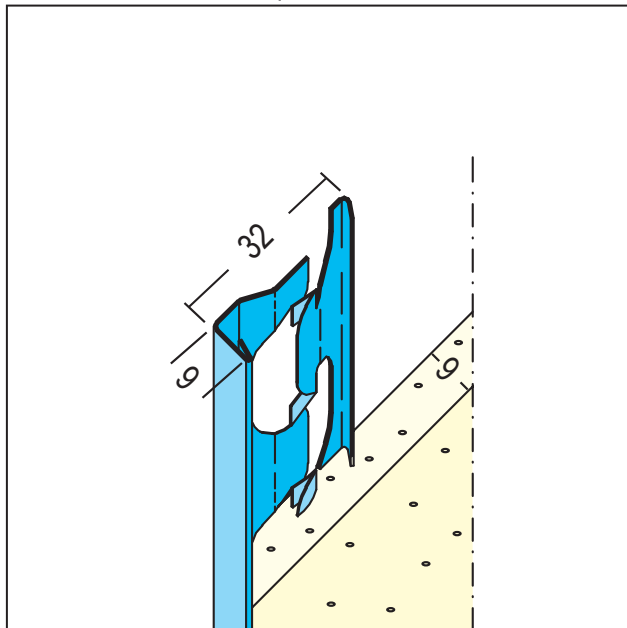

Aanwijzing	Stopprofiel voor binnenpleister 9 mm
Beschrijving	PROTEKTOR stopprofiel van verzinkt staal met verhoogde zinklaag is geschikt voor binnenpleister vanaf 9 mm.
Productassortiment	Binnenpleister
Product categorie	Einde profiel
Typen mortel	Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips
Pleisterdikte	9 mm
Standaard EN	EN 13658-1
Verzinken	Z 350
Brandgedrag	A1
Brochure	* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
douanetariefnummer	73269060
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
107972	250,00	9 mm	Staal, verzinkt	25 PR / 100 BD
107974	260,00	9 mm	Staal, verzinkt	25 PR / 100 BD
107973	300,00	9 mm	Staal, verzinkt	25 PR / 90 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!