

Product data sheet

Stopprofiel voor binnenpleister
6 mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 18:58

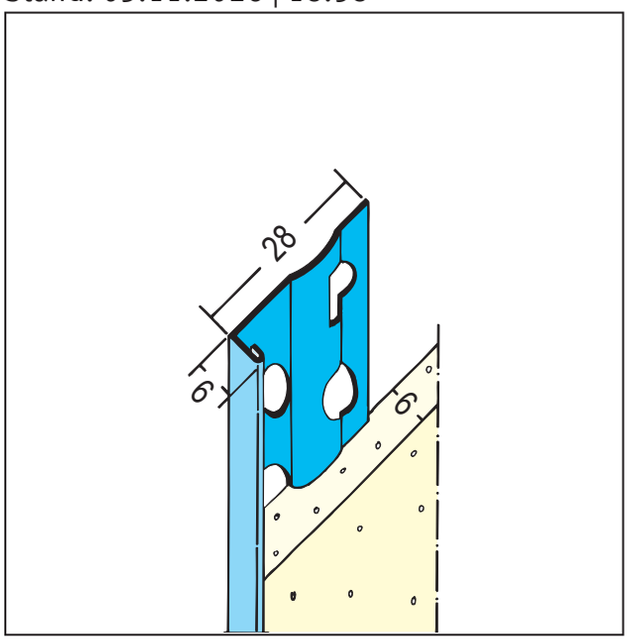

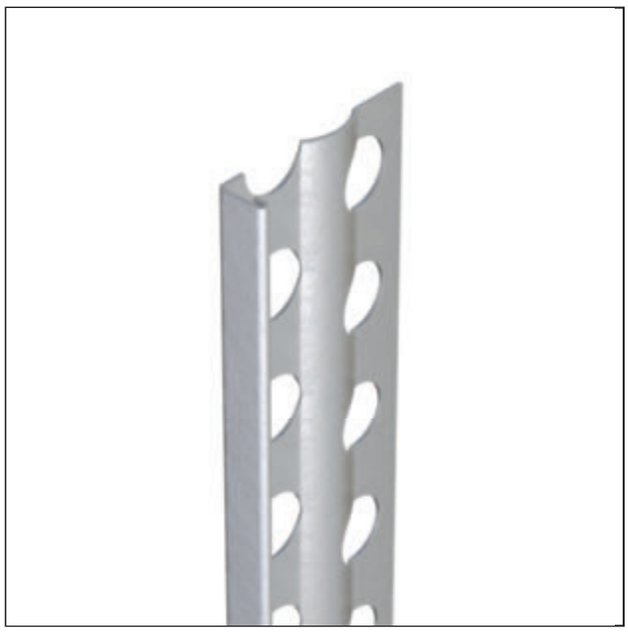

Aanwijzing	Stopprofiel voor binnenpleister 6 mm
Beschrijving	PROTEKTOR stopprofiel van plaatstaal met aluzinkcoating voor binnenpleister vanaf 6 mm.
Productassortiment	Binnenpleister
Product categorie	Einde profiel
Typen mortel	Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips
Pleisterdikte	6 mm
Standaard EN	EN 13658-1
Verzinken	Z 275
Brandgedrag	A1
Brochure	* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
douanetariefnummer	72169180
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
115628	250,00	6 mm	Staal, verzinkt	25 PR / 180 BD
115626	260,00	6 mm	Staal, verzinkt	25 PR / 180 BD
115950	270,00	6 mm	Staal, verzinkt	25 PR / 180 BD
115627	300,00	6 mm	Staal, verzinkt	25 PR / 150 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!