

Product data sheet

Glijlagervoegprofiel voor buitenpleister
14 mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 18:55

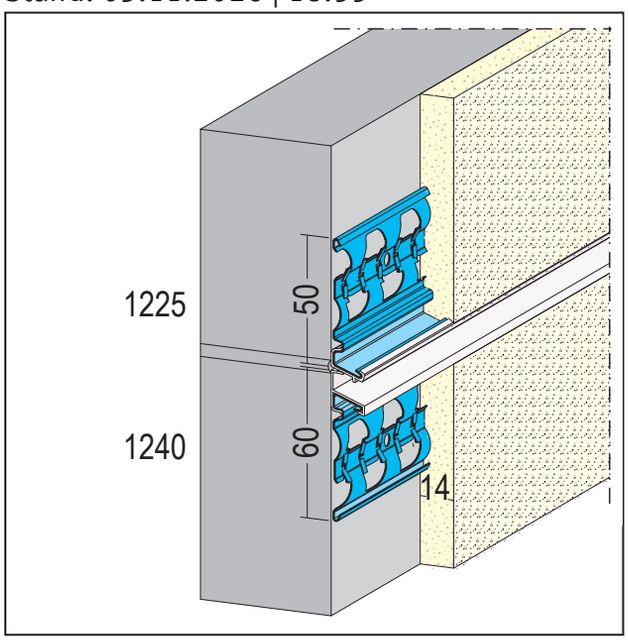

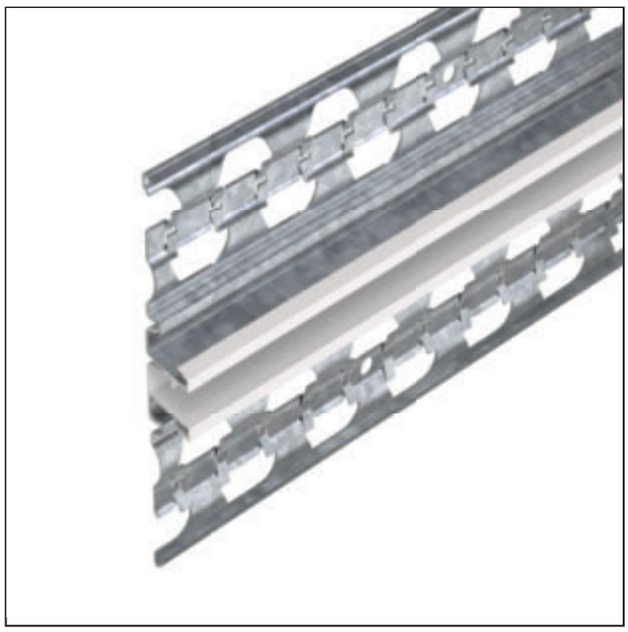

Aanwijzing	Glijlagervoegprofiel voor buitenpleister 14 mm
Beschrijving	Het PROTEKTOR glijlagerverbindingsprofiel van gegalvaniseerd staal, met PVC-coating, is geschikt voor binnen- en buitenbepleistering vanaf 14 mm. Het is een profielcombinatie voor het verwerken van plafondglijlagers in het gestuukte oppervlak. De PVC-coating beschermt tegen slijtage en corrosie. Het glijlagervoegprofiel bestaat uit het bovenste deel van het sokkelprofiel 1225 en het onderste deel 1240.
Productassortiment	Buitenpleister
Product categorie	Gezamenlijke profielen
Typen mortel	Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Kalkpleister, Kalk cement gips
Pleisterdikte	14 mm
Standaard EN	EN 13658-2
Brandgedrag	B-s3, d0
Processing	Plaats de bovenrand van profiel 1240 gelijk met het glijlager. Plaats de profielvoegen ongeveer 60 cm verschoven. Metalen delen bij de verstekverbindingen ca. 10 mm terugschuiven en hoekpunten met blijvend elastisch mengsel opvullen. PVC-bekledingen mag in geen geval worden bepleisterd, omdat er gevaar bestaat dat er vocht achter blijft. Profielverbindingen en aansluitingen van dilatatievoegprofielen moeten vakkundig en in overeenstemming met de betreffende belasting worden uitgevoerd. In buitenruimtes en in vochtige ruimtes moet de afdichting door de opdrachtgever worden verzorgd, bijvoorbeeld met geschikte, systeemcompatibele afdichtingsmiddelen of door het aanbrengen van voorgecomprimeerde afdichtingsbanden. De betreffende specificaties en verwerkingsinstructies van de fabrikanten van de gebruikte afdichtingsmiddelen of afdichtingsbanden moeten in acht worden genomen. Ook moet rekening worden gehouden met de productspecifieke toepassingsgebieden en verwerkingsinstructies van het profiel.
Werktemperatuur	1. Plaats de bovenrand van profiel 1240 gelijk met het glijlager. 2. De profielvoegen ca. 60 cm verschoven aanbrengen. 3. Metalen delen bij de verstekverbindingen ca. 10 mm terugschuiven en hoekpunten met blijvend elastisch mengsel opvullen. 4. Bepleister nooit PVC-bekledingen, aangezien er een risico bestaat dat vocht daarachter kan migreren.
Kan worden bepleisterd	Het glijlagervoegprofiel bestaat uit het bovenste deel sokkelprofiel 1225 en het onderste deel 1240.
Brochure	* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Product data sheet

Glijlagervoegprofiel voor buitenpleister
14 mm
ART.-NR.

douanetariefnummer	73269060
Verwerkingsinstructies	1. Plaats de bovenrand van profiel 1240 gelijk met het glijlager. 2 Plaats de profielvoegen ca. 60 cm verspringend. 3. Druk de metalen delen bij de verstekvoegen ca. 10 mm terug en vul de hoeken met blijvend elastische pasta. 4. Pleister in geen geval over PVC-coatings heen, omdat er dan gevaar is voor vochtmigratie.
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
107608	300,00	14 mm	Staal, verzinkt met PVC-coating	10 - wit	25 PR / 40 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!