

Product data sheet

Basisprofiel voor thermische isolatiepleister
30 mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 18:54

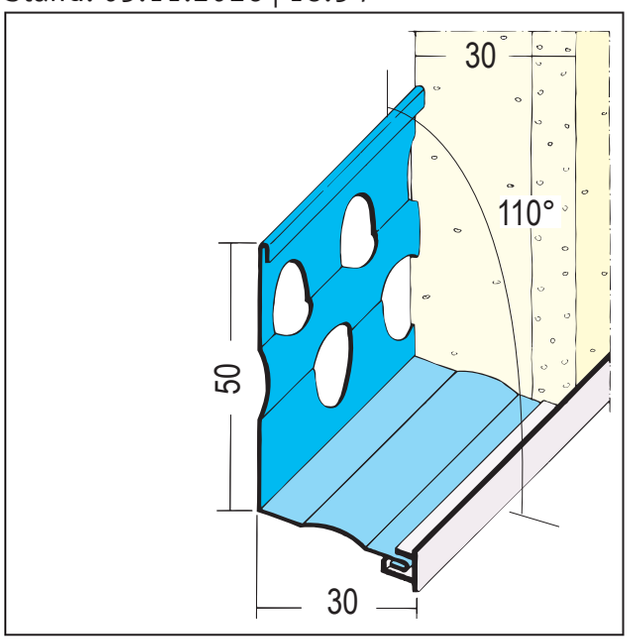

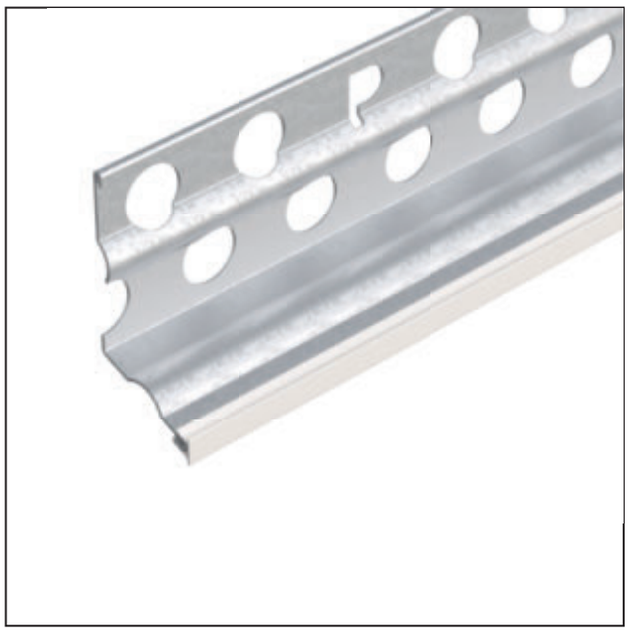

Aanwijzing	Basisprofiel voor thermische isolatiepleister 30 mm
Beschrijving	Rand-, basis- en steunprofielen van verzinkt staal met PVC-coating voor de exacte afbakening van isolerende pleisteroppervlakken. Sokkelprofielen voor het maken van horizontale verbindingen met hoekposities van 110° voor een betrouwbare druiprand.
Productassortiment	Buitenpleister | Thermische isolatie
Product categorie	Basisprofielen | Gipsprofielen voor thermische isolatie
Typen mortel	Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips
Pleisterdikte	30 mm
Standaard EN	EN 13658-2
Hoekpositie	110°
Brandgedrag	B-s3, d0
douanetariefnummer	72169180
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
100975	300,00	30 mm	Staal, verzinkt met PVC-coating	10 - wit	15 PR / 63 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!