

# Product data sheet



Bodem- en lateiprofiel voor thermische isolatiepleister

50 mm

ART.-NR.



Stand: 12.09.2026 | 08:51

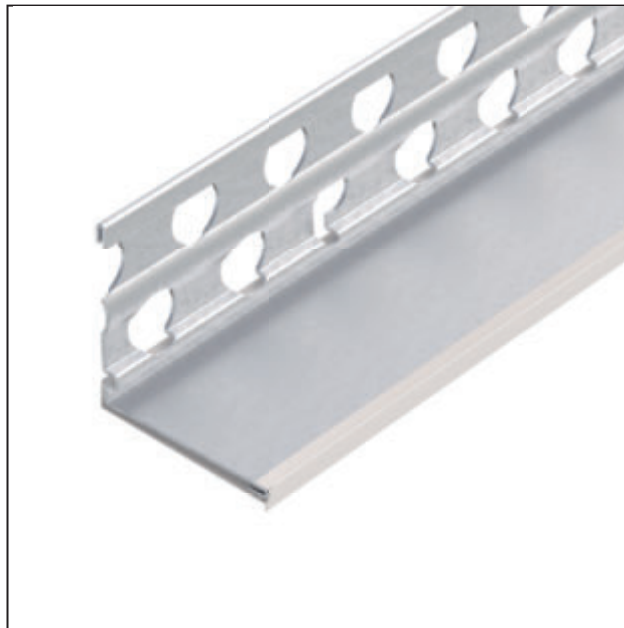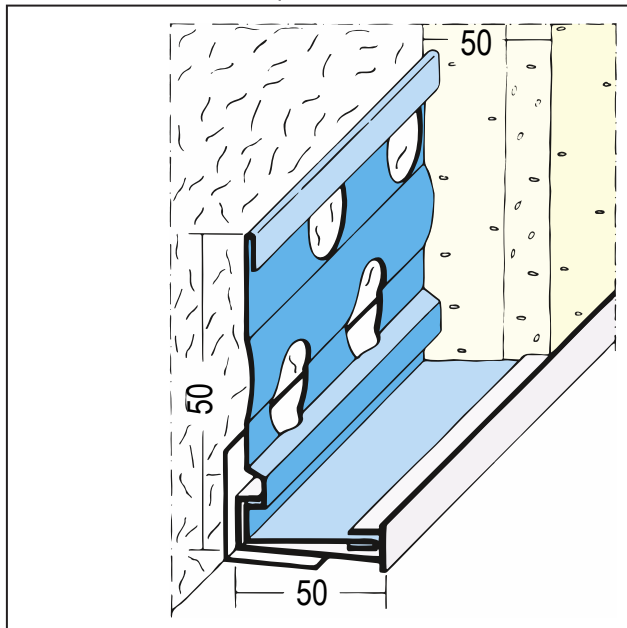

|                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanwijzing</b>          | Bodem- en lateiprofiel voor thermische isolatiepleister 50 mm                                                                                                                                          |
| <b>Beschrijving</b>        | Rand-, basis- en steunprofielen van verzinkt staal met PVC-coating voor de exacte afbakening van isolerende pleisteroppervlakken. Voet- en lateiprofielen voor het maken van horizontale verbindingen. |
| <b>Productassortiment</b>  | Buitenpleister   Thermische isolatie                                                                                                                                                                   |
| <b>Product categorie</b>   | Basisprofielen   Gipsprofielen voor thermische isolatie                                                                                                                                                |
| <b>Typen mortel</b>        | Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips                                                                          |
| <b>Pleisterdikte</b>       | 50 mm                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Standaard EN</b>        | EN 13658-2                                                                                                                                                                                             |
| <b>Brandgedrag</b>         | B-s3, d0                                                                                                                                                                                               |
| <b>douanetariefnnummer</b> | 72169180                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aanvang Markering</b>   | Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.                                                                                                                                              |

| Bestelnummer | Lengte (cm) | Gipsdikte | Materiaal                       | Kleurwaarde | Verpakkingseenheid |
|--------------|-------------|-----------|---------------------------------|-------------|--------------------|
| 101052       | 300,00      | 50 mm     | Staal, verzinkt met PVC-coating | 10 - wit    | 15 PR / 40 BD      |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!