

# Product data sheet

Verbindingsprofiel met schaduwvoeg voor droogbouw
12,5 mm GK
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 18:51

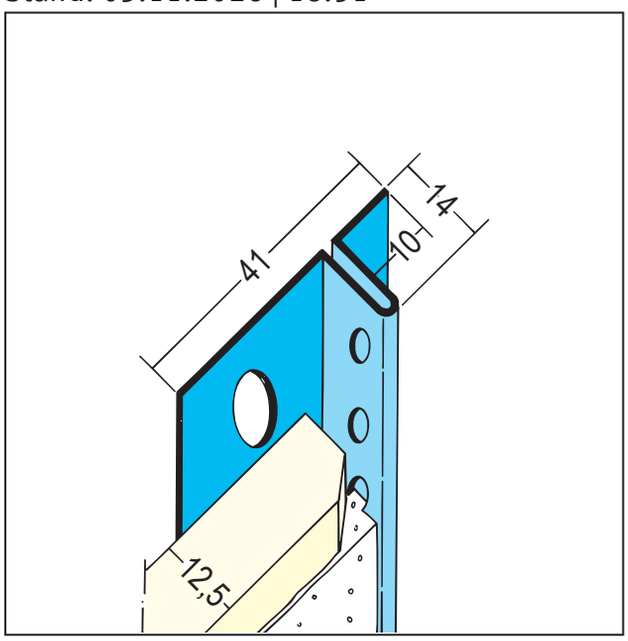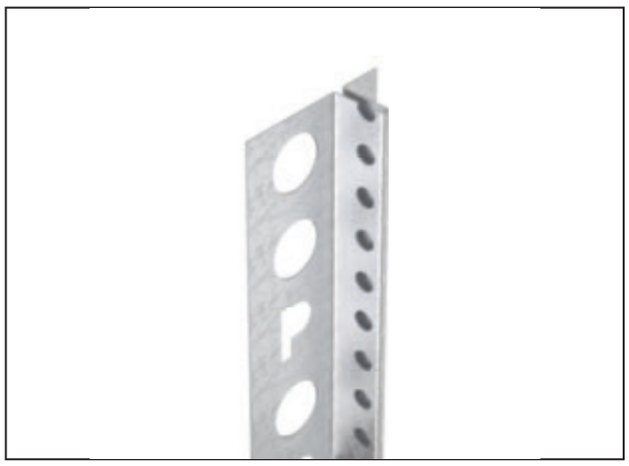

| | |
|---|---|
| **Aanwijzing** | Verbindingsprofiel met schaduwvoeg voor droogbouw 12,5 mm GK |
| **Beschrijving** | Eindprofiel van verzinkt staal voor montage onder gipsplaat, met schaduwvoeg van 10 mm. Voor het maken van eenzijdig gevulde afwerkingen, b.v. B. op het gebied van schuifplafond- of wandaansluitingen, voor gipsplaat van 12,5 mm. |
| **Productassortiment** | Interieurafwerking |
| **Product categorie** | Ontwerp profielen |
| **Pleisterdikte** | 1 mm |
| **GK/Plaat** | 12,5 mm |
| **Standaard EN** | EN 14353 |
| **Standaard** | EN 13658-1 |
| **Brandgedrag** | A1 |
| **Schaduw kloof** | 10 mm |
| **douanetariefnummer** | 72169180 |
| **Aanvang Markering** | Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden. |

| Bestelnummer | Lengte (cm) | Pleisterdikte | Materiaal | Verpakkingseenheid |
|---|---|---|---|---|
| 101150 | 250,00 | 1 mm | Staal, verzinkt | 15 PR / 95 BD |
| 101156 | 300,00 | 1 mm | Staal, verzinkt | 15 PR / 95 BD |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!