

Product data sheet

Verbindingsprofiel met schaduwvoeg voor droogbouw
12,5 mm GK
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 18:50

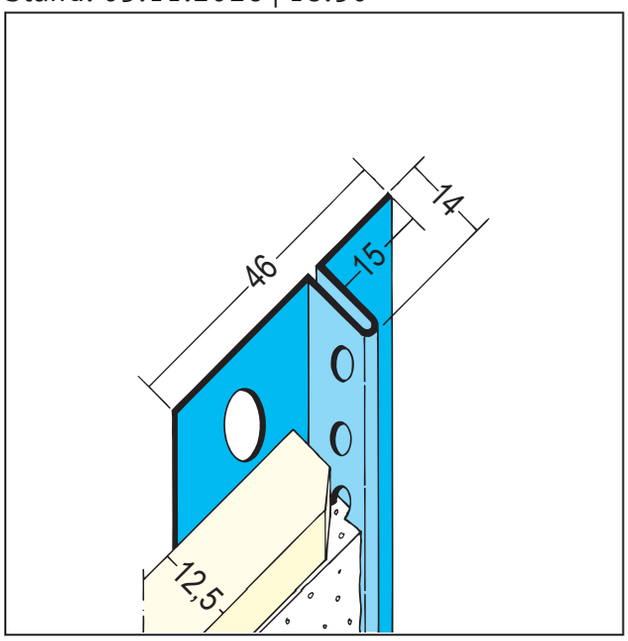

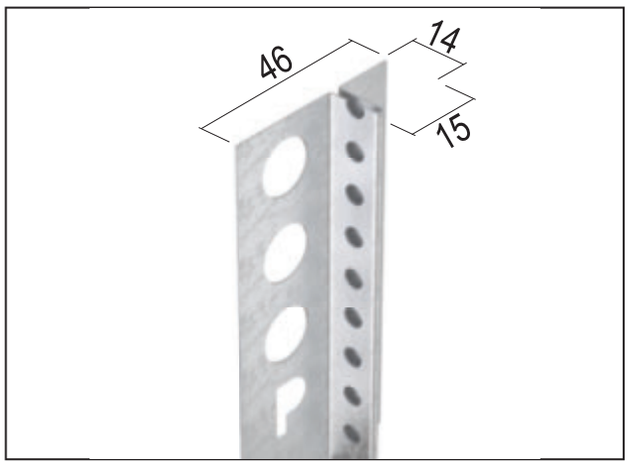

Aanwijzing	Verbindingsprofiel met schaduwvoeg voor droogbouw 12,5 mm GK
Beschrijving	Eindprofiel uit verzinkt staal voor montage onder gipsplaat, met schaduwvoeg 15 mm. Voor het maken van eenzijdig gevulde afwerkingen, b.v. B. op het gebied van schuifplafond- of wandaansluitingen, voor gipsplaat van 12,5 mm.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Ontwerp profielen
Pleisterdikte	1 mm
GK/Plaat	12,5 mm
Standaard EN	EN 14353
Standaard	EN 13658-1
Brandgedrag	A1
Schaduw kloof	15 mm
douanetariefnummer	72169180
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
101255	250,00	1 mm	Staal, verzinkt	15 PR / 88 BD
101260	300,00	1 mm	Staal, verzinkt	15 PR / 88 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!