

Product data sheet


Verbindingsprofiel met schaduwvoeg voor droogbouw

20 mm GK

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 04:41

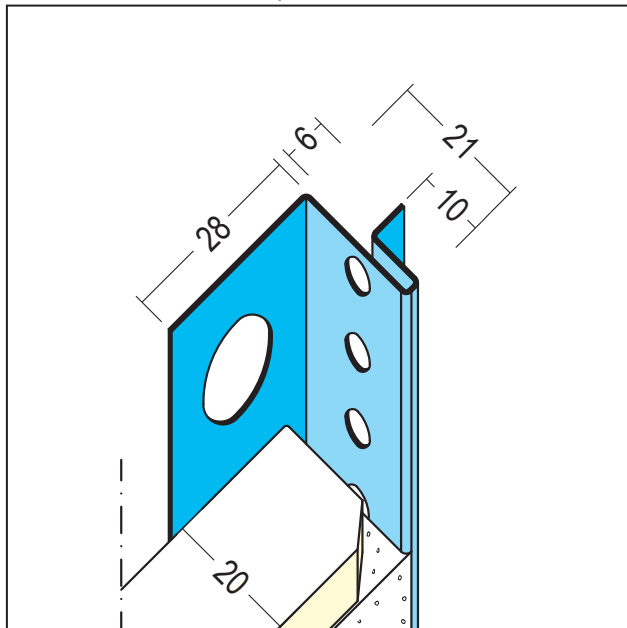

Aanwijzing	Verbindingsprofiel met schaduwvoeg voor droogbouw 20 mm GK
Beschrijving	Eindprofiel van verzinkt staal voor montage onder gipsplaat, met schaduwvoeg van 6 mm. Voor het maken van eenzijdig gevulde afwerkingen, b.v. B. op het gebied van schuifplafond- of wandaansluitingen, voor gipsplaat van 20 mm.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Ontwerp profielen
Pleisterdikte	1 mm
GK/Plaat	20 mm
Standaard EN	EN 14353
Standaard	EN 13658-1
Brandgedrag	A1
Brochure	* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Schaduw kloof	6 mm
douanetariefnummer	72169180
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
108513	300,00	1 mm	Staal, verzinkt	10 PR / 144 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!