

Product data sheet


Vul- en renovatieweefsel

4 x 4 mm, 145 g/m²

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 05:32

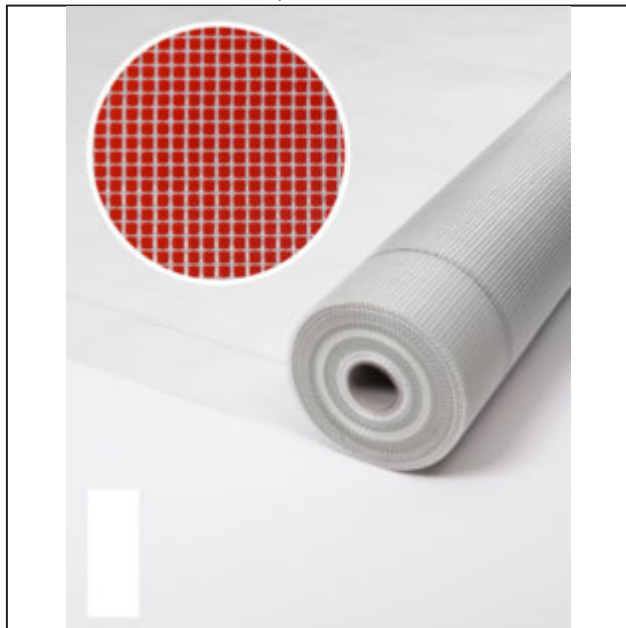

Aanwijzing	Vul- en renovatieweefsel 4 x 4 mm, 145 g/m ²
Beschrijving	Vul- en renovatiedoek voor universeel gebruik binnen en buiten. Kan gebruikt worden voor oppervlakteversterking, voor overgangen van b.v. Bijvoorbeeld wandaansluitingen, materiaalwissels, wandsleuven, rolluikkasten etc., maar ook ter voorkoming of reparatie van scheuren in de gevel. Alkalibestendig, niet verschuivend, weekmakervrij.
Productassortiment	Thermische isolatie Binnenpleister Buitenpleister
Product categorie	Oppervlakte stof stof Gips basis
Standaard EN	EAD 040016-01-0404
Gramgewicht	145 g/m ²
Maaswijdte	4 x 4 mm
Afmeting stof	100 cm x 50 m
Brandgedrag	kA
Opslagruimte	Bewaar op een droge, koele, vorstvrije plaats, beschermd tegen UV-licht en mechanische schade, in de originele verpakking.
Opmerking	Voldoet aan de eisen van ETAG 004.
douanetariefnummer	70196600
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
119850	5.000,00	Glasvezel	10 - wit	50 M2 / 33 HEN

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!