
# Product data sheet

Wapeningsweefsel WDVS
4 x 5 mm, 160 g/m² geel
ART.-NR.

Stand: 01.08.2026 | 04:33



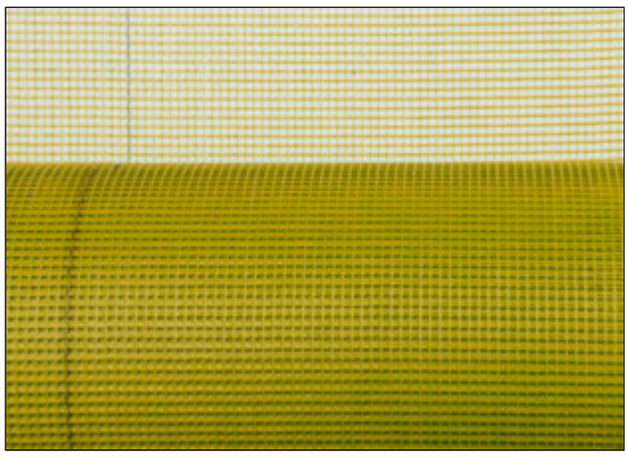

| | |
|---|---|
| **Aanwijzing** | Wapeningsweefsel WDVS 4 x 5 mm, 160 g/m² geel |
| **Beschrijving** | Wapeningsweefsel voor composietsystemen voor thermische isolatie.<br>- alkalibestendig<br>- niet-verschuivend<br>- getest volgens ETAG 004 |
| **Productassortiment** | Thermische isolatie |
| **Product categorie** | Oppervlakte stof |
| **Standaard EN** | EAD 040016-01-0404 |
| **Productbreedte** | 1100 mm |
| **Gramgewicht** | 160 g/m² |
| **Maaswijdte** | 4 x 5 mm |
| **Brandgedrag** | kA |
| **douanetariefnummer** | 70196600 |
| **Aanvang Markering** | Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden. |

| Bestelnummer | Lengte (cm) | Materiaal | Kleurwaarde | Verpakkingseenheid |
|---|---|---|---|---|
| 111308 | 5.000,00 | Alkalibestendig glasvezelweefsel | R8 - geel | 50 M / 33 ROL |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!